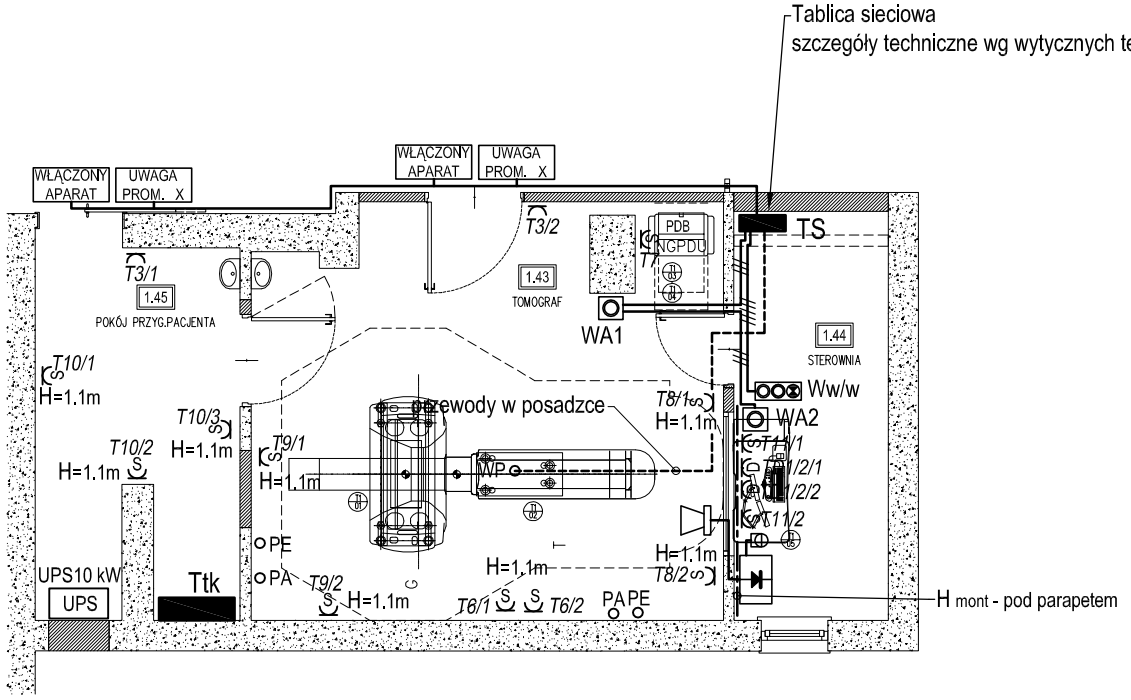

Artis zee ceiling – Legenda

Poz.	Opis	Masa (kg), Ciepło wydzielane do powietrza (W) kg	W	Uwagi
1.01	Zawieszenie sufitowe ramienia C	904	200	
1.02	Stół pacjenta	482	200	
1.03	Konsola kontrolna i ECC 1 na stole pacjenta	4		
1.04	Ceiling stand DCS 3	251	225	
1.05	Ruchoma osłona górnych części ciała z lampą OR	85		
1.06	Biurko	60		
1.06 a	Moduł kontrolny			
1.07	Dystrybutor zasilania urządzeń w sterowni	29	100	
1.08	Monitor roboczy	10	75	
1.09	Monitor referencyjny	10	75	
1.10	System obrazowania AXIS	150	1270	
1.11	ACE	6		
1.12a	Axiom Sensis – Kontener komputerowy	75	1000	
1.12b	Axiom Sensis – Konsola kontrolna / Monitor / Klawiatura	15	150	
1.12c	Axiom Sensis – Drukarka	26		#5
1.12d	Axiom Sensis – UPS	14	200	
1.13	Generator POLYDOROS A100	300	1000	
1.14	Wymiennik ciepła	42	4000	
1.15	Szafa systemowa	270	1600	
1.16	Szafa kablowa	120		optional
1.17	ACOM.PC			Na terenie jednostki
	#5 Wydatek ciepła: druk 800 W, standby 17 W			

Instalacje 230 V AC w systemie IT LEGENDA:

- S - gniazda wtykowe 230 V AC (L; N; PE) linii separowanej
- D - gniazdo wtykowe 230 V AC (L: N; PE) typu DATA jeśli nie opisane na rysunku montować na h=30mm
- WP o - wypust 230 V AC (L: N; PE) + 2 x 400 AC (L1;L2;L3;N;PE) w posadzce dla zasilania z tablict TS - szczegółowa lokalizacja po uzyskaniu wytycznych technologicznych.
- PE o - zacisk ochronny PE - szyna połączeń wyrównawczych urzadzeń wykonać na h=1m.
- PA o - zacisk ochronny PA - szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych wykonać na h=1m.
- - głośnik ścienny dla potrzeb nagłośnienia gabinetu RTG montowany na h=2m - wg zakupu wykonawcy
- - wzmacniacz dla potrzeb nagłośnienia gabinetu RTG - wg zakupu wykonawcy
- - mikrofon pulpitowy dla potrzeb nagłośnienia gabinetu RTG - wg zakupu wykonawcy
- Ww/w - wyłączniki włącz/wyłącz (przycisk włącz; przycisk wyłącz; lampka sygnalizacyjna zielona) typ wg zakupu wykonawcy - montować na h=1,2m lub ustalić z użytkownikiem obiektu
- WA2 WA1 - wyłączniki awaryjny z mechanizmem zatrzaskowym typ wg zakupu wykonawcy - montować na h=1,2m lub ustalić z użytkownikiem obiektu
- WŁĄCZONY APARAT - sygnalizacja optyczna z napisem "WŁĄCZONY APARAT" montowane nad drzwiami wejściowymi - typ wg zakupu wykonawcy
- UWAGA PROM. X - sygnalizacja optyczna z napisem "UWAGA PROMIENIOWANIE X" montowane nad drzwiami wejściowymi - typ wg zakupu wykonawcy
- ——-——-—— - system kanałów stalowych lub aluminiowych 3 - podziały wewnętrzne (np.: system tehalit.BRAP, frmy HAGER) dla prowadzenia przewodów instalacji odbiorczej 230V AC ogólnej, DATA i instalacji sieci LAN oraz montażu gniazd instalacji 230 V AC oraz gnizd typu RJ45. Obudowę kanału łączyć do PE-szyny połączeń wyrównawczych urządzeń

UWAGI:

1. Rozmieszczenie instalacji zweryfikować po uzyskaniu wytycznych technologicznych urzadzenia, a przed montażem urządzenia.
2. Schemat ideowy dla tablicy TS zweryfikować po uzyskaniu wytycznych technologicznych urządzenia.
3. Gniazda wtykowe 230 AC nie opisane montować p.t. na h=0,25 m. Gniazda technologiczne montować p.t. na wys. podanej na rysunku opracowania wykonawczego.
4. W pomieszczeniach grupy 2 rezystancja przewodów wyrównawczych, wliczając w to rezystancje zacisków nie powinna przekraczać 2Ω.
5. Zaciski PE i PA łączyć w sposób umożliwiający rozłączenie pomiarowe obu połączeń wyrównawczych.
6. W pomieszczeniach grupy 2 wykonać lokalne połączenia wyrównawcze wykonane przewodem DY4mm² w RKLG 13 p.t i łączyć metalowe elementy obudów wszystkich urządzeń medycznych, grzejnik c.o. oraz inne metalowe elementy stacjonarne lub tymczasowo wprowadzone do pomieszczenia i łaczyć z zaciskiem PA.

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

SIEĆ W SYSTEMIE IT

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: Nowy budynek Specjalistyczego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnow dz. nr 137/1 obr.164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY INST. ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ I PRZEŁOŻENIA ISTN. SIECI ELEKTROENERGETYCZN

TEMAT RYSUNKU: Rzut I piętra pom. tomografu- rozprowadzenie instalacji odbiorczych

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS.: R3/5

PROJEKANT:
mgr inż. Piotr Sieradzki
Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

SPRAWDZAJĄCY
inż. Leszek Szarski
Upr. nr GP.IV-63/342/76

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK