

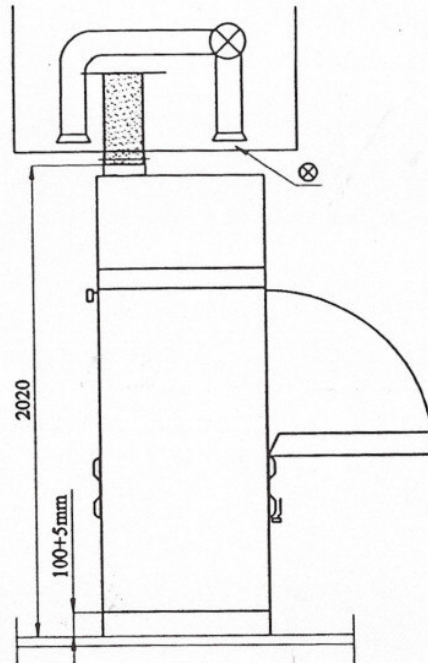


DEKO 2000 EXK

MODEL PRZELOTOWY Z SUSZARKĄ

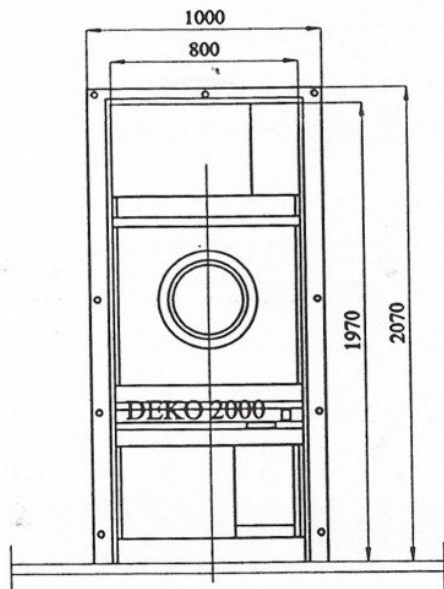

STRONA WYLADOWCZA

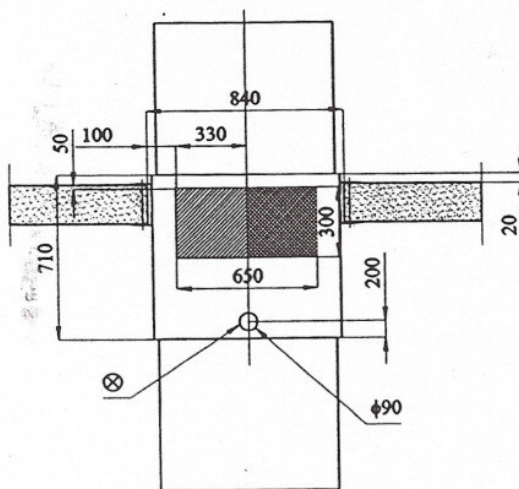

STRONA ZAŁADOWCZA

PODŁĄCZENIE SPUSTU

PODŁĄCZENIE WODY, ENERGII ELEKTRYCZNEJ,

DANE TECHNICZNE:

Przyłącze elektryczne 220 V/380 V trójfazowy, 50 Hz, 13 kW, bezpiecznik 3x25 A zakończyć poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3 m luzem

Ciepła i zimna woda, demineralizowana (opcja) woda rurami z końcówką 1/2" (gwint zewnętrzny)

Odprowadzenie ścieku do kanalizacji o średnicy 50 mm

Ciśnienie wody 1-8 bara, natężenie przepływu 0,5 l/sek

Emisja ciepła 900 W

Ciśnienie pary 2-3 bara (w modelu parowym)

Waga urządzenia 160 kg