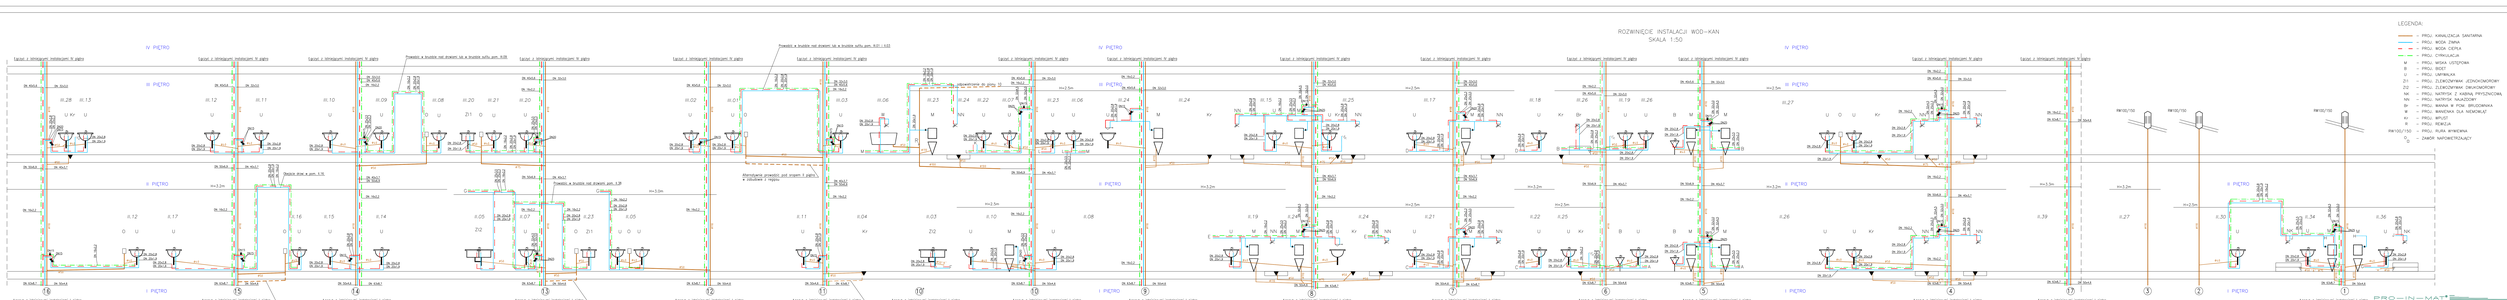

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN
SKALA 1:50

LEGENDA:
- 🟫 – PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
- 🟦 – PROJ. WODA ZIMNA
- 🟥 – PROJ. WODA CIEPŁA
- 🟩 – PROJ. CYRKULACJA
- M – PROJ. MISKA USTĘPOWA
- B – PROJ. BIDET
- U – PROJ. UMYWALKA
- Zl1 – PROJ. ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
- Zl2 – PROJ. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
- NK – PROJ. NATRYSK Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ
- NN – PROJ. NATRYSK NAJAZDOWY
- Br – PROJ. WANNA W POM. BRUDOWNIKA
- W – PROJ. WANIENKA DLA NIEMOWLĄT
- Kr – PROJ. WPUST
- R – PROJ. REWIZJA
- RW100/150 – PROJ. RURA WYWIEWNA
- O – ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY

IV PIĘTRO
III PIĘTRO
II PIĘTRO
I PIĘTRO
Łączyć z istniejącymi instalacjami IV piętra
Łączyć z istniejącymi instalacjami I piętra
Prowadzić w bruździe nad drzwiami lub w bruździe sufitu pom. III.01 i III.03
Prowadzić w bruździe nad drzwiami lub w bruździe sufitu pom. III.09
Prowadzić w bruździe nad drzwiami pom. II.38
Obejście drzwi w pom. II.16
odpowietrzenie do pionu 10
Alternatywnie prowadzić pod stropem II piętra w zabudowie z regipsu
Alternatywnie prowadzić pod stropem I piętra w zabudowie z regipsu
H=2.5m
H=3.2m
H=3.3m
H=3.0m
RW100/150
16
15
14
13
12
11
10'
10
9
8
7
6
5
4
17
3
2
1
DN 16x2,2
DN 20x2,8
DN 20x1,9
DN 25x2,3
DN 25x3,5
DN 32x3,0
DN 32x4,5
DN 40x3,7
DN 40x5,6
DN 50x4,6
DN 50x6,9
DN 63x8,7
DN15
DN20
DN25
ø40
ø50
ø75
ø100
ø110

Uwaga: Przewody prowadzone po wierzchu ścian instalacji ciepłej wody i cyrkulacji izolować otuliną Thermaflex FR gr. 25mm dla średnic ø50–25 i gr. 20mm dla średnic mniejszych. Przewody wody zimnej izolować otuliną Thermaflex FR gr. 12mm. Przewody prowadzone w posadzkach i pod tynkiem prowadzić w otulinie Thermacompact S gr. 6mm. Można zastosować równoważną izolację innego producenta.

Uwaga: W węzłach sanitarnych I piętra należy dokonać demontażu istniejących stropów podwieszanych celem podłączenia instalacji wod–kan. (kanalizacji, wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji) dla II i III piętra.

Po dokonaniu montażu na całej powierzchni należy wykonać ponownie sufit podwieszany lub naprawy uszkodzonych powierzchni sufitów i ścian i ewentualnie dokonać maskowania wybudowanych przewodów (np. regipsem).

Uwaga: Zawory odcinające poziomów wodociągowych (odgałęzień od pionów) montować w skrzynkach podtynkowych.

PRO–IN–MAT®
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO–IN–MAT
33–100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627–26–37 w. 11–16, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH: WOD–KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI I GAZÓW MEDYCZNYCH, DLA ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE			
TYTUŁ: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD–KAN			SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. MAREK MATYJEWICZ BUA–8346/132 I 169/88 specjalność instalacyjno–inżynieryjna	DATA: 2011.11	PODPIS:	NR RYS.: S3
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. GRZEGORZ PABJAN S–199/02 specjalność instalacyjna	DATA: 2011.11	PODPIS:	NR STR.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE–USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH