

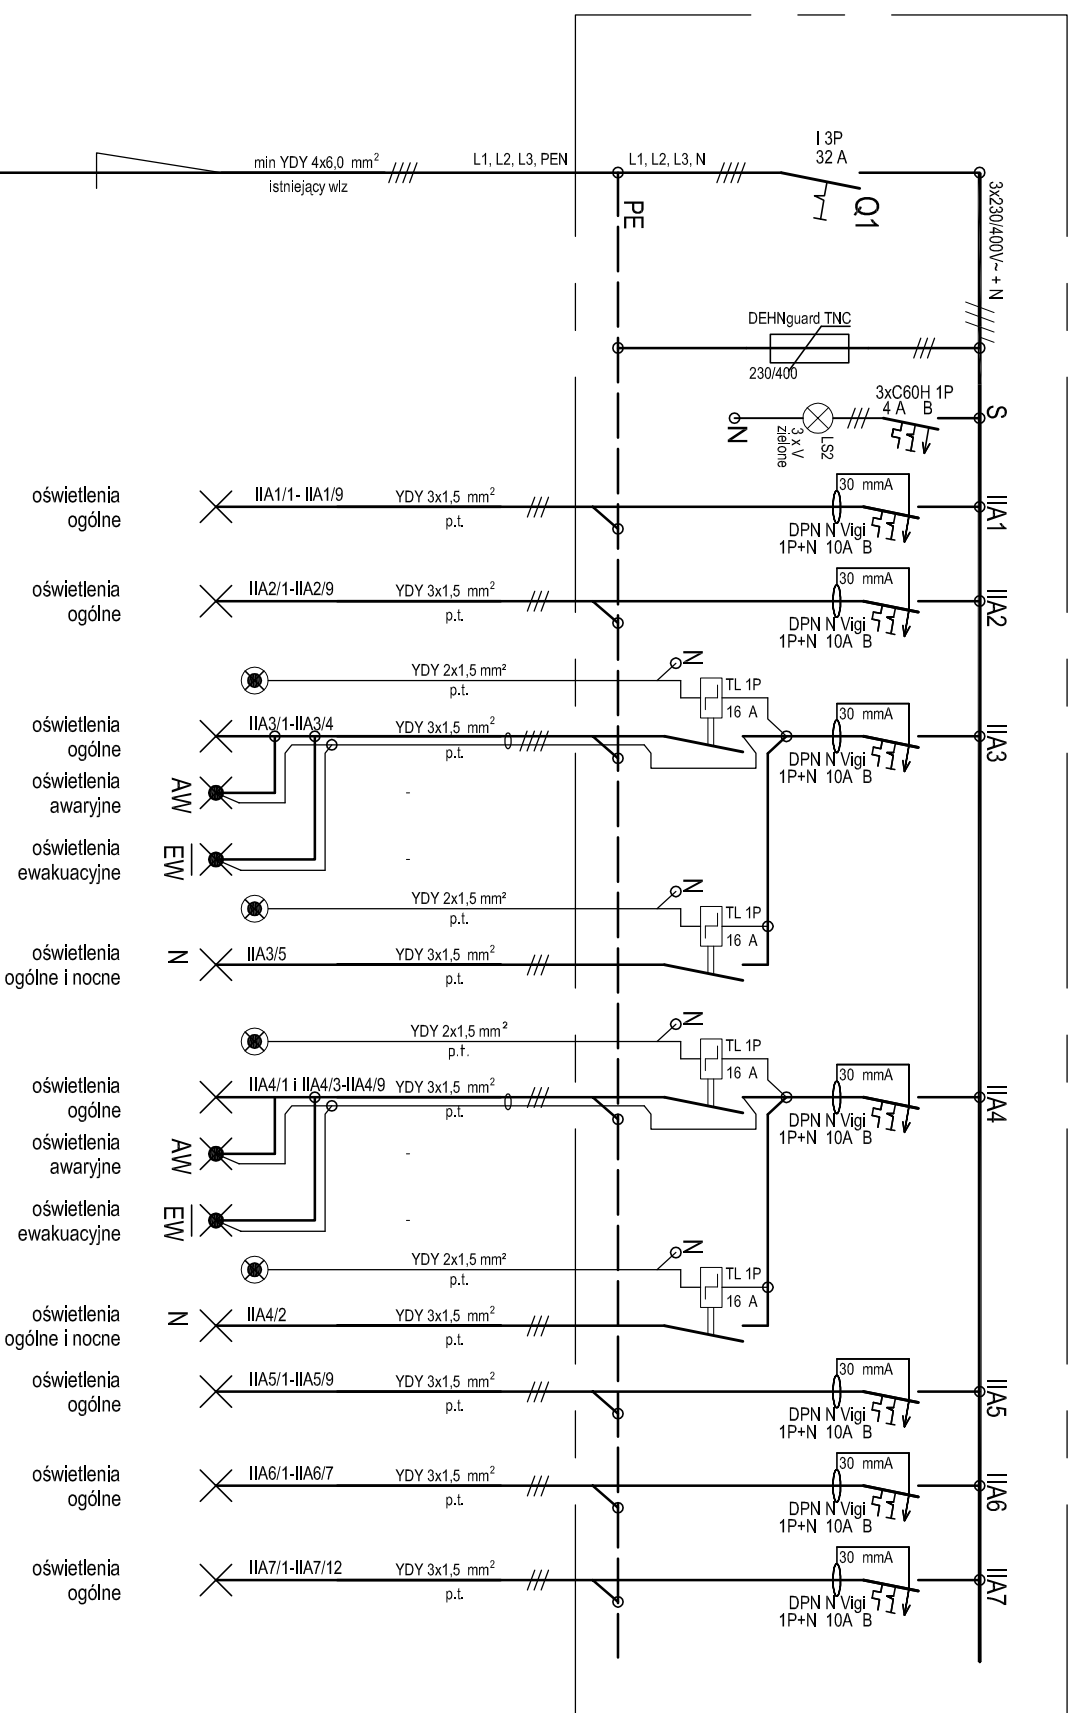


RP-IIA - schemat ideowy

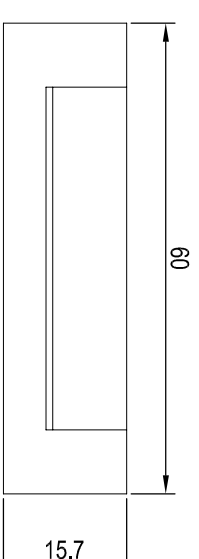

RP-IIA - rys. montażowy

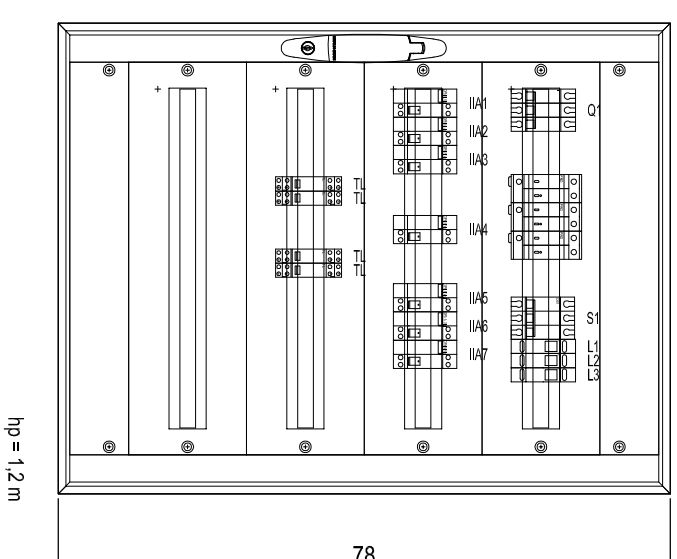

PARAMETRY ROZDZIELNICY

Obudowa:	PRISMA Pac
Stopień ochrony:	30
Stop. odpoim. mech. IK:	08
Układ steric	TMS
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd roboczy:	160 A
Prąd zwarciowy 1 sek.:	10 kA
Zasilanie:	04 dołu
Odpyły:	04 góry
Usławienie:	Pod tymkowe
Dziwi:	Pelne

Uwagi:


1. Schemat obudowa na bazie produktów firmy Schneider Electric - przy zmianie producent zachować parametry techniczne aparatury

ISTN. INST. ZASILAJAČA

PROJ. INST. ODBIORCZA

SIEĆ W SYSTEMIE TN-C

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

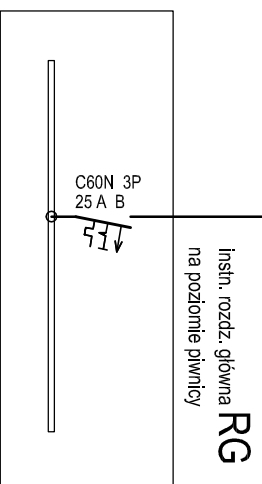[illegible]