




Poz. 6.9 – nadproża w ścianach
żelbetowych

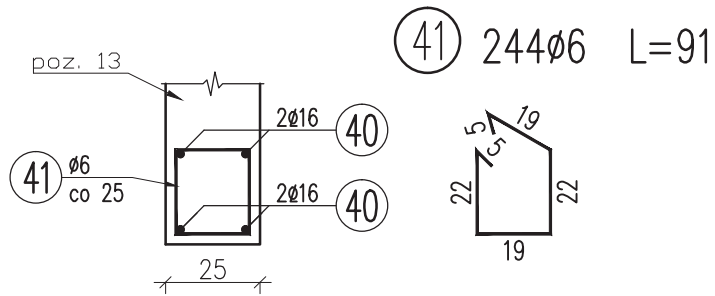

Poz. 6.9 – nadproża w ścianach
murowanych, 2 szt.
dł. w świetle: 350cm oparcie: 2x20cm

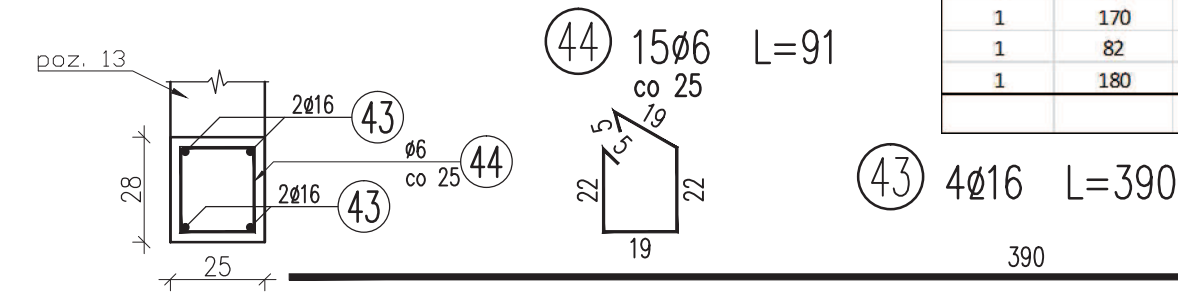

Poz. 7 – wieńce żelbetowe

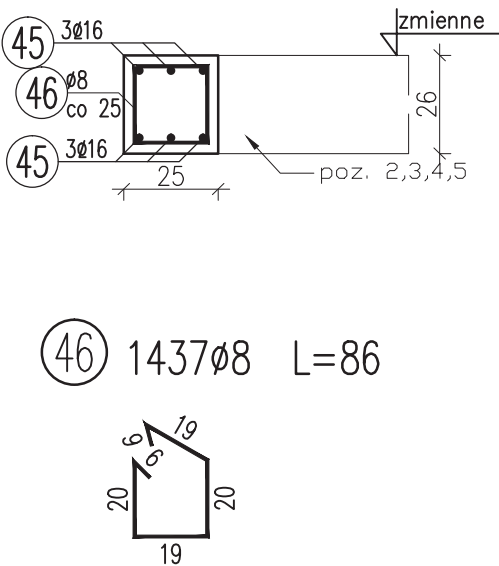


liczba otworów	dł. 1 otworu [cm]	dł. 1 pręta [cm]	dł. prętów [cm]	liczba strzemion
III PIĘTRO				
1	300	340	1360	13
II PIĘTRO				
4	200	240	3840	36
1	172,5	212,5	850	8
1	82	122	488	5
1	92	132	528	5
I PIĘTRO				
4	200	240	3840	36
3	300	340	4080	39
1	172,5	212,5	850	8
1	82	122	488	5
1	92	132	528	5
PARTER				
1	300	340	1360	13
1	250	290	1160	11
2	347	387	3096	30
1	168	208	832	8
1	170	210	840	8
1	82	122	488	5
1	180	220	880	9
		Σ	25508	244


43 4Ø16 L=390

390


Schemat podciągów stalowych nad
otworami w budynku istniejącym – 2.szt

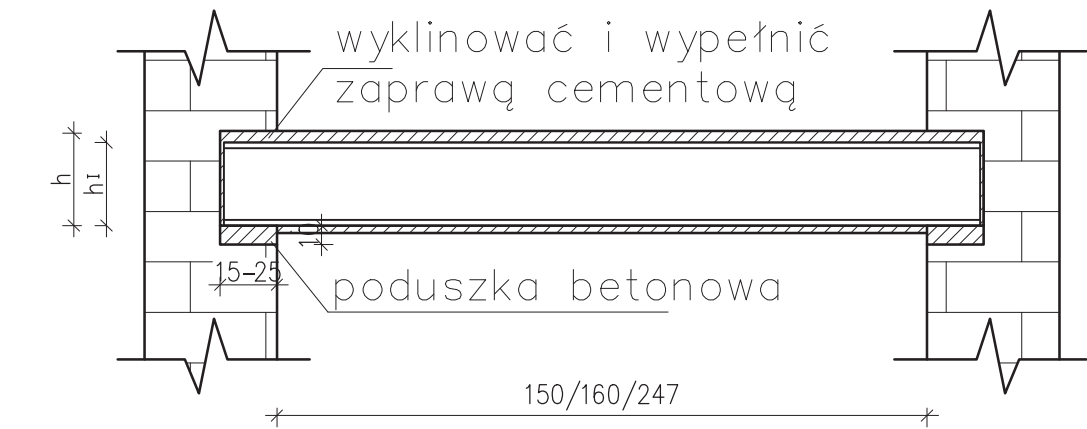

Wejście z Pawilonu I, 2 szt.

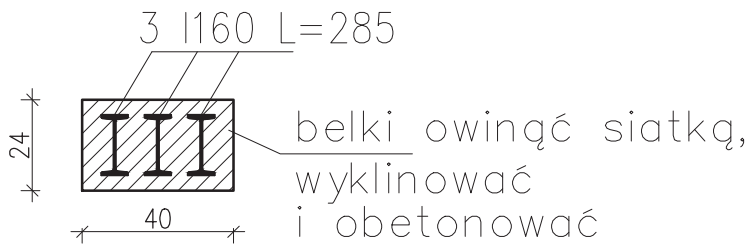

Wejście do Pawilonu II
i Bud. Adm, 2 szt.

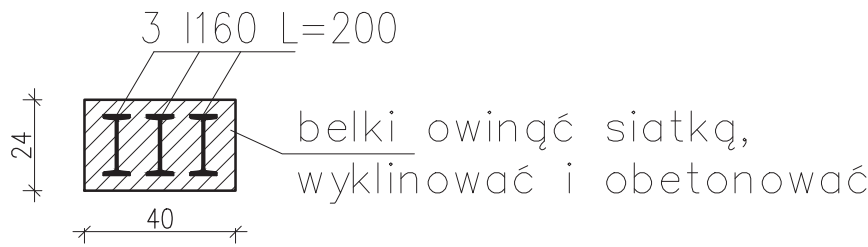

WYKAZ STALI

L.p.	Element	Pozycja	Nazwa profilu	Długość w mm	Ilość sztuk	Ilość elem.	Masa jedn. w kg/mb	Masa jednej sztuki w kg	Masa pozycji w kg	Stal
1	-	1	I160	2850	3	2	17,90	51,02	306,09	St3SX
2	-	2	I160	2000	3	2	17,90	35,80	214,8	St3SX
			Razem						520,89	kg
			Dodatek					2%	10,42	kg
			Razem						531,31	kg
			Masa całkowita:						0,53	t

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	Liczba w 1 elem. [szt]	Liczba ogólna [szt]	Długość ogólna [m]			Uwagi
	[mm]				A I	A I	A I I I N	
					Ø6	Ø8	Ø16	
Element: nadproża w ścianach murowanych					Wykonać 2 szt.			
43	Ø16	390	4	8				31,2
44	Ø6	91	15	30	27,3			co 25
Element: nadproża w ścianach żelbetowych					Wykonać 1 szt.			
40	Ø16	25508	1	1				255,08
41	Ø6	91	244	244	222,04			
Element: wieńce żelbetowe					Wykonać 1 szt.			
45	Ø16	223298	1	1				2232,98
46	Ø8	86	1437	1437		1235,82		
Długość ogólna wg średnic [m]					249	1236	2519	
Masa 1 m pręta [kg]					0,222	0,395	1,578	
Masa prętów wg średnic [kg]					55,28	488,22	3974,98	
Masa prętów wg rodzajów stali [kg]					543,5		3975	
Masa całkowita [kg]					4518,5			

Beton: C30/37

Stal zbroj.:

A I G = 543,5 kg

A I I I N G = 3975 kg

Razem G = 4519 kg

Nominalna grubość otuliny 25mm

Strzemiona stal A–I

Pręty zbrojenia głównego stal A–I I I N

UWAGI:

- rysunek rozpatrywać łącznie ze szczegółowymi rysunkami pozostałych elementów
- wymiary na rysunku podano w cm
- wszelkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby upoważnionej
- rozbieżności z założeniami projektowymi konsultować w trybie nadzoru autorskiego
- z podciągu (poz.6.8) wyprowadzić pręty

 Pracownia Architektoniczna			
31-153 Kraków, ul. Szlak 65 tel./fax. +48 (12) 632 18 53			
www.akka-architekci.pl			
INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów		
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 137/1 obr.164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów		
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZPITALNEGO ORAZ PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WJAZDEM DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM.E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY ULICY SZPITALNEJ		
TEMAT RYSUNKU	POZ.6.9.-POZ.7. NADPROŻA I WIEŃCE		
SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCJA	NR RYS.	K-14
TYTUŁ	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. Bogdan Mikulski Upr. UAN-Upr.61/86 spec. konstr.		
WSPÓŁPRACUJĄCY:	mgr inż. Sara Czechowicz inż. Grzegorz Kopec		
SKALA	1:20	REWIZJA	000
RODZAJ PROJEKTU	-	DATA	2013.12
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH WYKONAWCZYCH (DZ. U. 90.12345 Z POZ. 24) - NIE MOŻE BYĆ KOPLOWANY ANI ROZPOWISZCZANY BEZ POZWOLENI ODDRZ. AUTORA			