# ZESTAWIENIE PORECZY I BALUSTRAD

| | | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZNACZENIE | | | |
| 2 | LOKALIZACJA | KLATKA SCHODOWA – BALUSTRADA MONTOWANA DO LICA PŁYTY | KLATKA SCHODOWA – BALUSTRADA PRZYŚCIENNA, MONTOWANA DO WIERZCHU PŁYTY | KLATKA SCHODOWA – PORĘCZ MONTOWANA DO ŚCIANY |
| 3 | SCHEMAT | 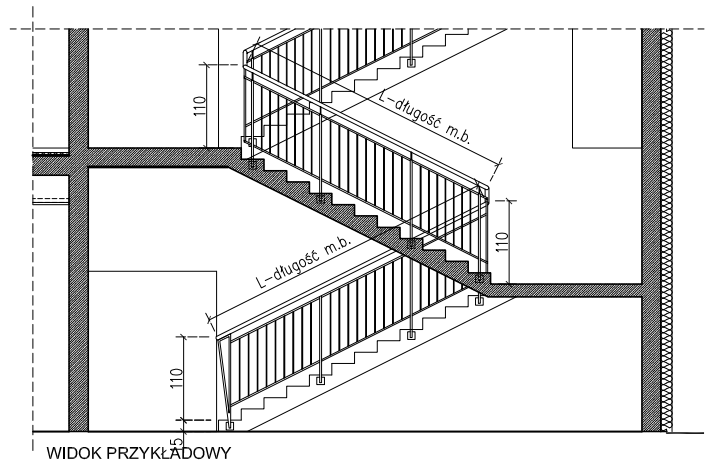 WIDOK PRZYKŁADOWY | 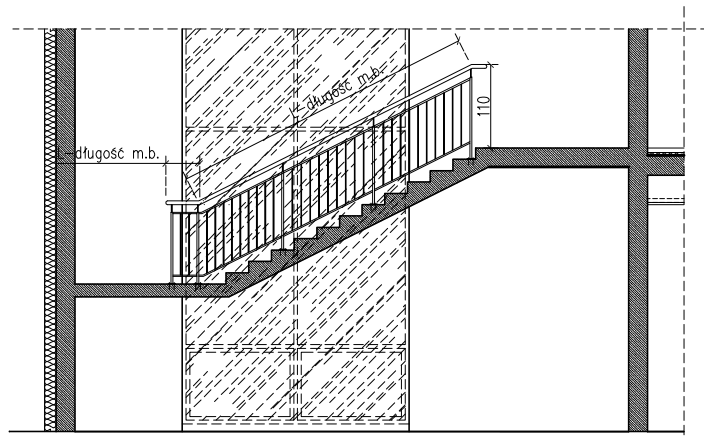 WIDOK PRZYKŁADOWY | 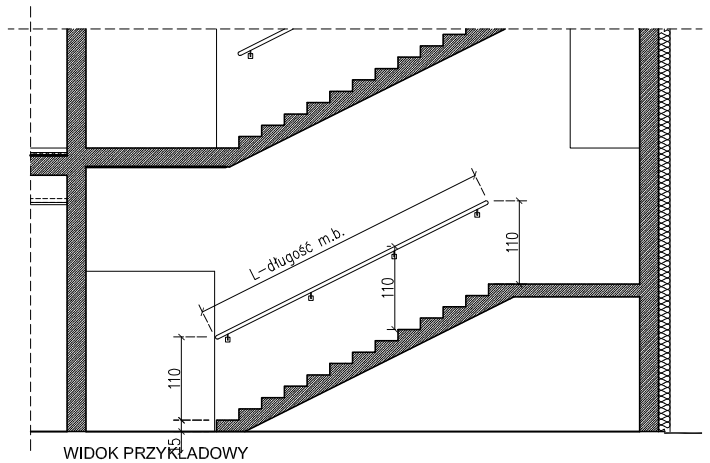 WIDOK PRZYKŁADOWY |
| | | 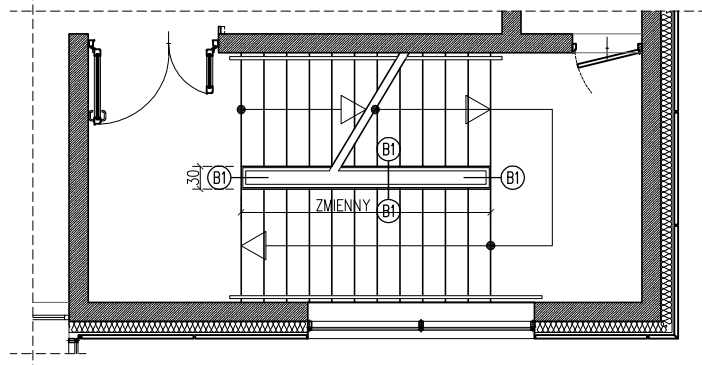 RZUT PRZYKŁADOWY | 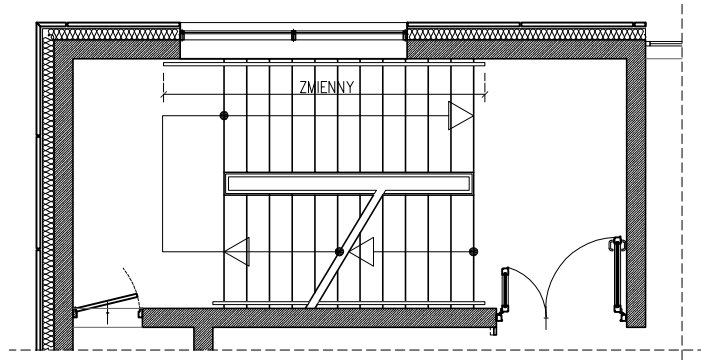 RZUT PRZYKŁADOWY | 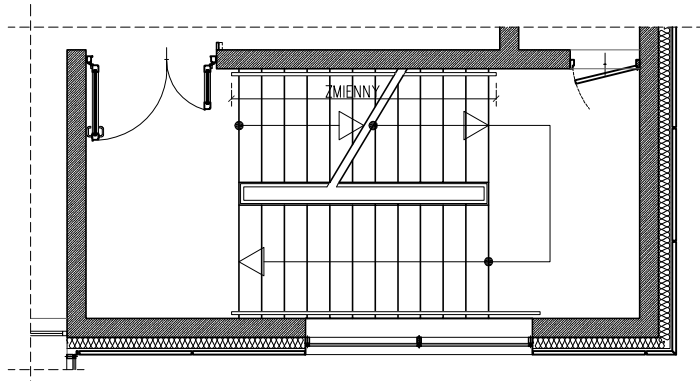 RZUT PRZYKŁADOWY |
| 15 | DŁUGOŚĆ [m.b.] | 28,50 m.b. | 14,10 m.b. | 12,60 m.b. |
| 16 | UWAGI | BALUSTRADY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM DREWNIANYM ⌀50mm, (WYSOKOŚĆ DO WIERZCHU PORĘCZY: H=110cm), BALUSTRADY MOCOWAĆ DO LICA SCHODÓW I SPOCZNIKÓW W CELU UZYSKANIA MAKSYMALNEJ SZEROKOŚCI BIEGÓW I SPOCZNIKÓW KLATKI SCHODOWEJ, PRĘTY GŁÓWNE BALUSTRADY ⌀30mm W ROZSTAWIE ~90–120cm, PRĘTY POZIOME ⌀20mm, PIONOWE PRĘTY WYPEŁNIAJĄCE ⌀10mm (PRĘTY WYPEŁNIAJĄCE MONTOWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEŚWITU ~10cm LECZ NIE WIĘKSZEGO NIŻ 12cm ). | BALUSTRADY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM DREWNIANYM ⌀50mm, WYSOKOŚĆ DO WIERZCHU PORĘCZY: H=110cm, MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POCHWYTU OD ŚCIANY W STANIE WYKOŃCZENIOWYM 5cm, BALUSTRADY MOCOWAĆ DO WIERZCHU PŁYTY KLATKI SCHODOWEJ (KRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE), PRĘTY GŁÓWNE BALUSTRADY ⌀30mm W ROZSTAWIE ~90–120cm, PRĘTY POZIOME ⌀20mm, PIONOWE PRĘTY WYPEŁNIAJĄCE ⌀10mm (PRĘTY WYPEŁNIAJĄCE MONTOWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEŚWITU ~10cm LECZ NIE WIĘKSZEGO NIŻ 12cm ). | PORĘCZ WEWNĘTRZNA, POCHWYT DREWNIANY ⌀50mm, WYSOKOŚĆ DO WIERZCHU PORĘCZY: H=110cm, MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POCHWYTU OD ŚCIANY W STANIE WYKOŃCZENIOWYM 5cm, MOCOWANIE ZA POMOCĄ ELEMENTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ W ROZSTAWIE ~110cm, KRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE |

| | B4 |
|---|---|
| | POCHYLNIE KORYTARZY – PORĘCZ MONTOWANA DO WIERZCHU PŁYTY PODŁOGOWEJ |

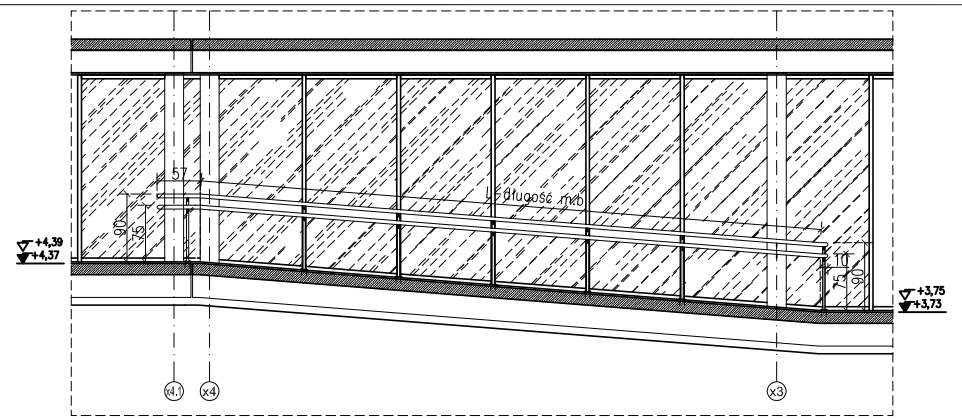

WIDOK PRZYKŁADOWY (PRZEWIĄZKA)

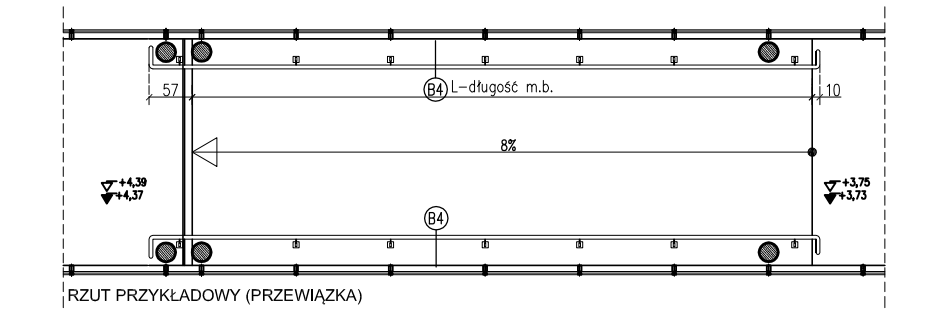

RZUT PRZYKŁADOWY (PRZEWIĄZKA)

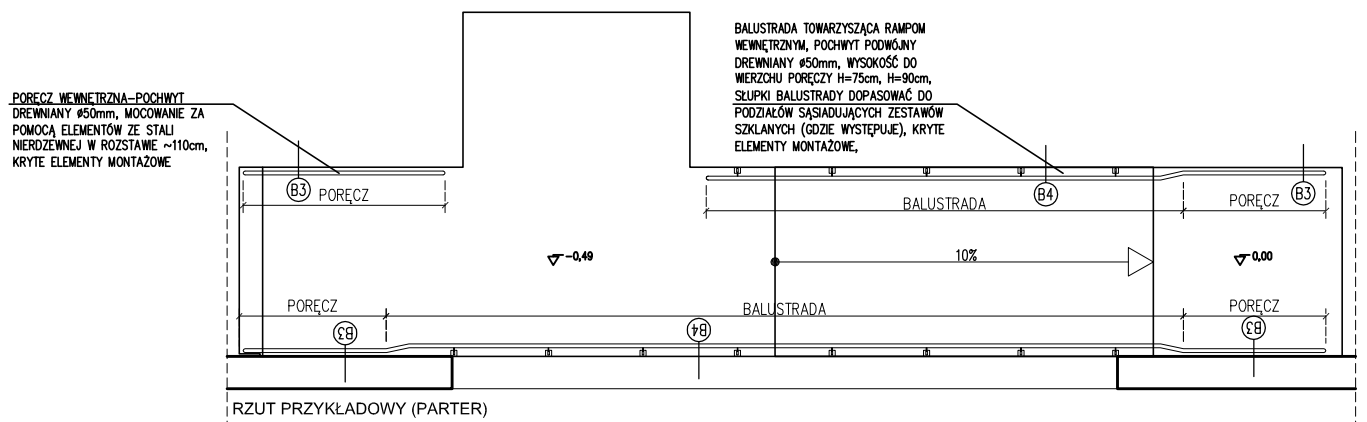

RZUT PRZYKŁADOWY (PARTER)

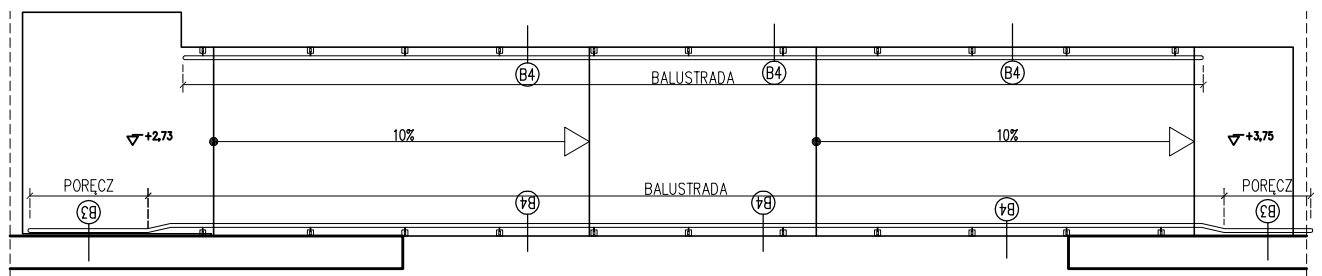

RZUT PRZYKŁADOWY (PIĘTRO)

B4=63,50 m.b. B3=11,10 m.b.

BALUSTRADA TOWARZYSZĄCA RAMPOM WEWNĘTRZNYM, POCHWYT PODWÓJNY DREWNIANY ⌀50mm, WYSOKOŚĆ DO WIERZCHU PORĘCZY H=75cm, H=90cm, MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POCHWYTU OD ŚCIANY W STANIE WYKOŃCZENIOWYM 5cm (GDZIE WYSTĘPUJE), SŁUPKI BALUSTRADY DOPASOWAĆ DO PODZIAŁÓW SĄSIADUJĄCYCH ZESTAWIÓW SZKLANYCH (GDZIE WYSTĘPUJE). SŁUPKI BALUSTRADY ⌀30mm MOCOWAĆ DO PŁYTY ŻELBETOWEJ W ROZSTAWIE 120–150cm, ŚLUSARKĘ WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ, KRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE,

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i konstruktorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak: izolacji, dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
**ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13**

TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE BALUSTRAD I POCHWYTÓW**

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A 60 - ZB**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

| SKALA | REWIZJA | KOD PROJEKTU | DATA |
|---|---|---|---|
| 1:50 | 000 | 1330 | 2013.12 |

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POŹN.ZM.). JEGO NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK