DETAL 9

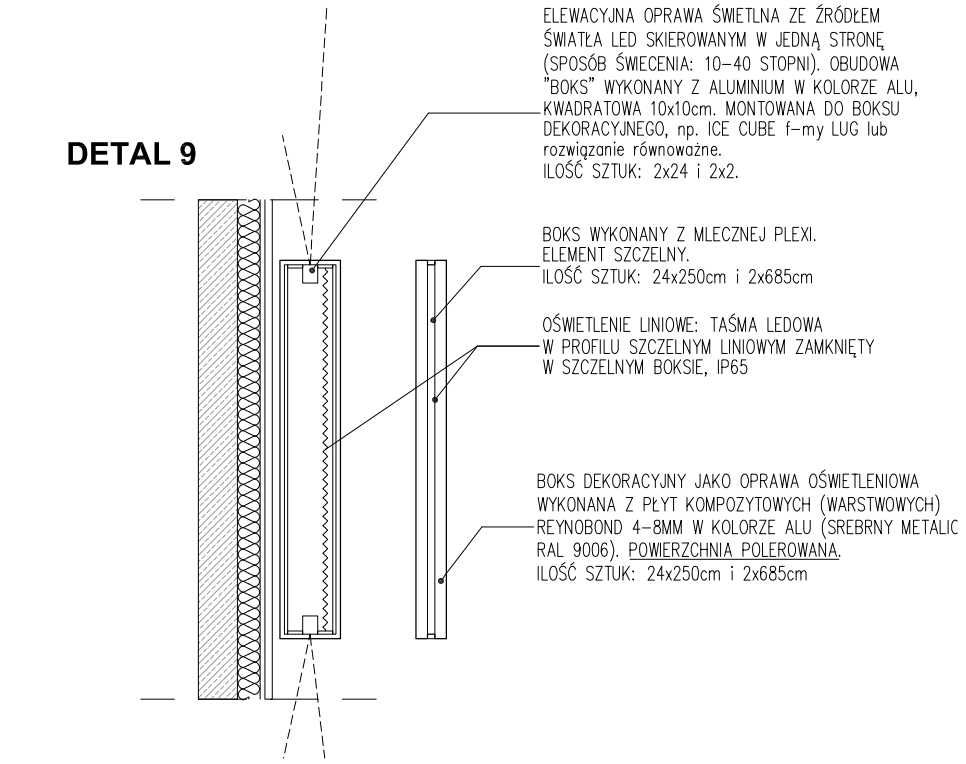

ELEWACYJNA OPRAWA ŚWIETLNA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED SKIEROWANYM W JEDNĄ STRONĘ (SPOSÓB ŚWIECENIA: 10–40 STOPNI). OBUDOWA "BOKS" WYKONANY Z ALUMINIUM W KOLORZE ALU, KWADRATOWA 10x10cm. MONTOWANA DO BOKSU DEKORACYJNEGO, np. ICE CUBE f-my LUG lub rozwiązanie równoważne.
ILOŚĆ SZTUK: 2x24 i 2x2.

BOKS WYKONANY Z MLECZNEJ PLEXI. ELEMENT SZCZELNY.
ILOŚĆ SZTUK: 24x250cm i 2x685cm

OŚWIETLENIE LINIOWE: TAŚMA LEDOWA W PROFILU SZCZELNYM LINIOWYM ZAMKNIĘTY W SZCZELNYM BOKSIE, IP65

BOKS DEKORACYJNY JAKO OPRAWA OŚWIETLENIOWA WYKONANA Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH (WARSTWOWYCH) REYNOBOND 4–8MM W KOLORZE ALU (SREBRNY METALIC RAL 9006). POWIERZCHNIA POLEROWANA.
ILOŚĆ SZTUK: 24x250cm i 2x685cm

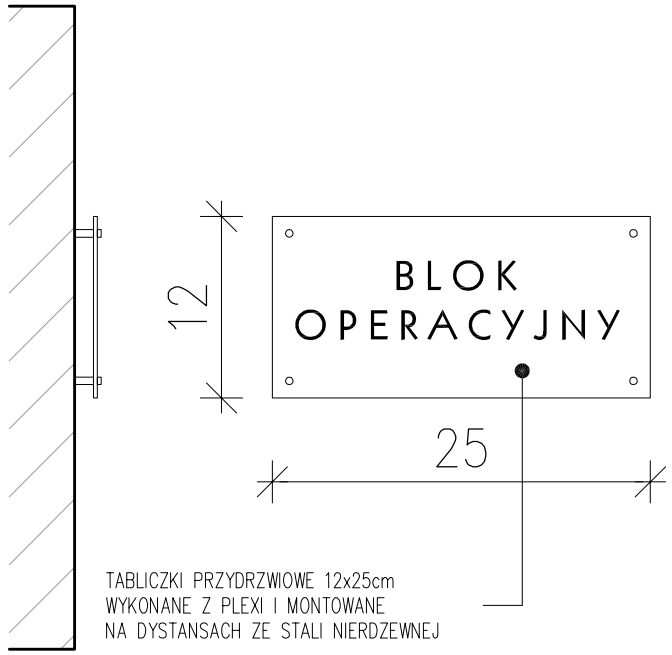

TABLICZKI PRZYDRZWIOWE 12x25cm
WYKONANE Z PLEXI I MONTOWANE
NA DYSTANSACH ZE STALI NIERDZEWNEJ

DETAL 7

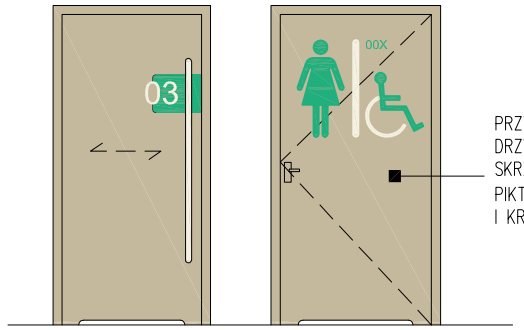

PRZYKŁAD:
DRZWI DO WC. KOLOR SKRZYDŁA: SZARY. KOLOR PIKTOGRAMÓW: TURKUS I KREMOWY

INFORMACJA GRAFICZNA:
1. TABLICZKI PRZYDRZWIOWE 12x25cm WYKONANE Z PLEXI I MONTOWANE NA DYSTANSACH ZE STALI NIERDZEWNEJ
2. TABLICE INFO 15x40cm WYKONANE Z PLEXI I MONTOWANE NA DYSTANSACH ZE STALI NIERDZEWNEJ.
3. NUMERACJA POMIESZCZEŃ + PIKTOGRAMY JAKO FOLIA KOLOROWA KLEJONA DO DRZWI, ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM WZOREM.

UWAGA:
CZCIONKA I KSZTAŁT ZGODNY Z USTALENIAMI Z INWESTOREM I PRZYJĘTYM PRZEZ SZPITAL LOGOTYPEM.

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i inwestorem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku.

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną.

DETAL 8

LOGO SZPITALA MOCOWANE NA ELEWACJI JAKO BLACHA STALOWA, FAKTURA SZCZOTKOWANA, KOLOR SREBRNY METALIC (ALU) LUB PŁYTA WARSTWOWA W KOLORZE ALUMINIUM. MATERIAŁ MUSI BYĆ ODPORNY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSPERYCZNYCH.

LOGO I NAZWA MOCOWANE NA DYSTANSACH SYSTEMOWYCH (KAZDA LITERA ODDZIELNIE), PODŚWIETLANE SZCZELNĄ LISTWĄ (TAŚMĄ) LEDOWĄ. CZCIONKA I KSZTAŁT ZGODNY Z USTALENIAMI Z INWESTOREM I PRZYJĘTYM PRZEZ SZPITAL LOGOTYPEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **DETALE ARANŻACJI WNĘTRZ**
DETAL 7 / 8 / 9- INFORMACJA PRZESTRZENNA, LOGO I NAZWA SZPITALA, OSWIETLENIE ZEWN.

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A 64 - DW**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50, 1:5	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK