SPIS POMIESZCZEŃ – 1 PIĘTRO – CHEMODYNAMIKA					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	WENTYLACJA
1.01	SALA ZABIEGOWA	40.24	PCV	300,0	W.MECH/KLIM (III kl.)
1.02	STEROWNIA	13.02	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
1.03	MAGAZYN	5.38	PCV	300,0	W.MECH
1.04	ŚLUZA CZYSTA	5.42	PCV	300,0	W.MECH
1.05	POKÓJ PRZYG. PACJENT.	21.12	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
1.06	SALA ZABIEGOWA	56.25	PCV	300,0	W.MECH/KLIM (II kl.)
1.07	STEROWNIA	12.26	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
1.08	MAGAZYN	5.99	PCV	300,0	W.MECH
1.09	ŚLUZA CZYSTA	5.75	PCV	300,0	W.MECH
1.10	ŚLUZA BRUDNA	5.11	PCV	300,0	W.MECH
1.11	MAGAZYN CZYSTY	9.48	PCV	275,0	W.MECH
1.12	GABINET KIEROWNIKA	12.05	PCV	300,0	W.MECH
1.13	ŚLUZA PACJENT./MAT.	11.07	PCV	300,0	W.MECH
1.14	KORYTARZ	59.32	PCV	300,0	W.MECH
1.15	SZATNIA ZEWNĘTRZNA	9.65	PCV	275,0	W.MECH
1.16	SZATNIA CZYSTA	11.38	PCV	275,0	W.MECH
1.17	SZATNIA BRUDNA	4.75	PCV	275,0	W.MECH
1.18	WĘZEŁ SANITARNY	8.52	GRES	300,0	W.MECH
1.19	ŚLUZA BRUDNA	6.89	PCV	275,0	W.MECH
1.20	BRUDOWNIK	5.28	PCV	275,0	W.MECH
1.21	KONFERENCJA/P.PRACY	22.79	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHLODZ
1.22	DYŻ.PIELĘGNIARSKA	17.20	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHLODZ
1.23a	HALL/POCZEKALNIA	93.98	PCV	300,0	W.MECH/CHLODZ.
1.23a	KORYTARZ	7.47	PCV	300,0	W.MECH
1.24	ADMINISTRACJA	7.03	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHLODZ
1.25	GABINET ENDOSKOPOWY	10.40	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHLODZ
1.26	GABINET ENDOSKOPOWY	14.24	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHLODZ
1.27	ZMYWALNIA	9.31	PCV	300,0	W.MECH
1.28	WC. PACJENCI	4.28	GRES	275,0	W.MECH
1.29	SALA POZABIEGOWA	9.27	PCV	275,0	W.MECH/KLIM/CHLODZ
1.30	WC. NP	5.08	GRES	275,0	W.MECH
1.31	POM.TECH.	8.06	WYL.BET.	---	GRAWITACJA
1.32	KLATKA SCHODOWA	24.17	GRES	---	GRAWITACJA
1.33	SZACHT WINDOWY	0.00	---	---	GRAWITACJA
1.34	KOM. ŁACZNIK PAWILON 1	42.91	PCV	---	W.MECH
1.35	KOM. ŁACZNIK PAWILON 2	238.51	PCV	250,0	GRAWITACJA
1.36	KOM. ŁACZNIK ADMINISTRACJA	67.74	PCV	250,0	GRAWITACJA
1.37	WINDA	0.00	---	---	GRAWITACJA
SUMA		891.37			

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (m2)	1011.50
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA (m2)	######
KUBATURA KONDYGNACJI (m3)	3945.000000

SPIS POMIESZCZEŃ –PAWILON 1, 1 PIĘTRO – NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	WENTYLACJA
1.38	KORYTARZ	15.09	PCV	300,0	W.MECH
1.39	POCZEKALNIA	7.41	PCV	300,0	W.MECH
1.40	GABINET KONSULTACYJNY	22.93	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.41	MAGAZYN	4.67	PCV	275,0	W.MECH
1.39	WC.PACJENTÓW	4.14	GRES	275,0	W.MECH
1.40	TOMOGRAF	32.84	PCV	330,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.41	STEROWNIA	11.31	PCV	300.0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.42	POM.PRZYGOT.PACJENTA	12.90	PCV	300,0	W.MECH
SUMA		111.29			

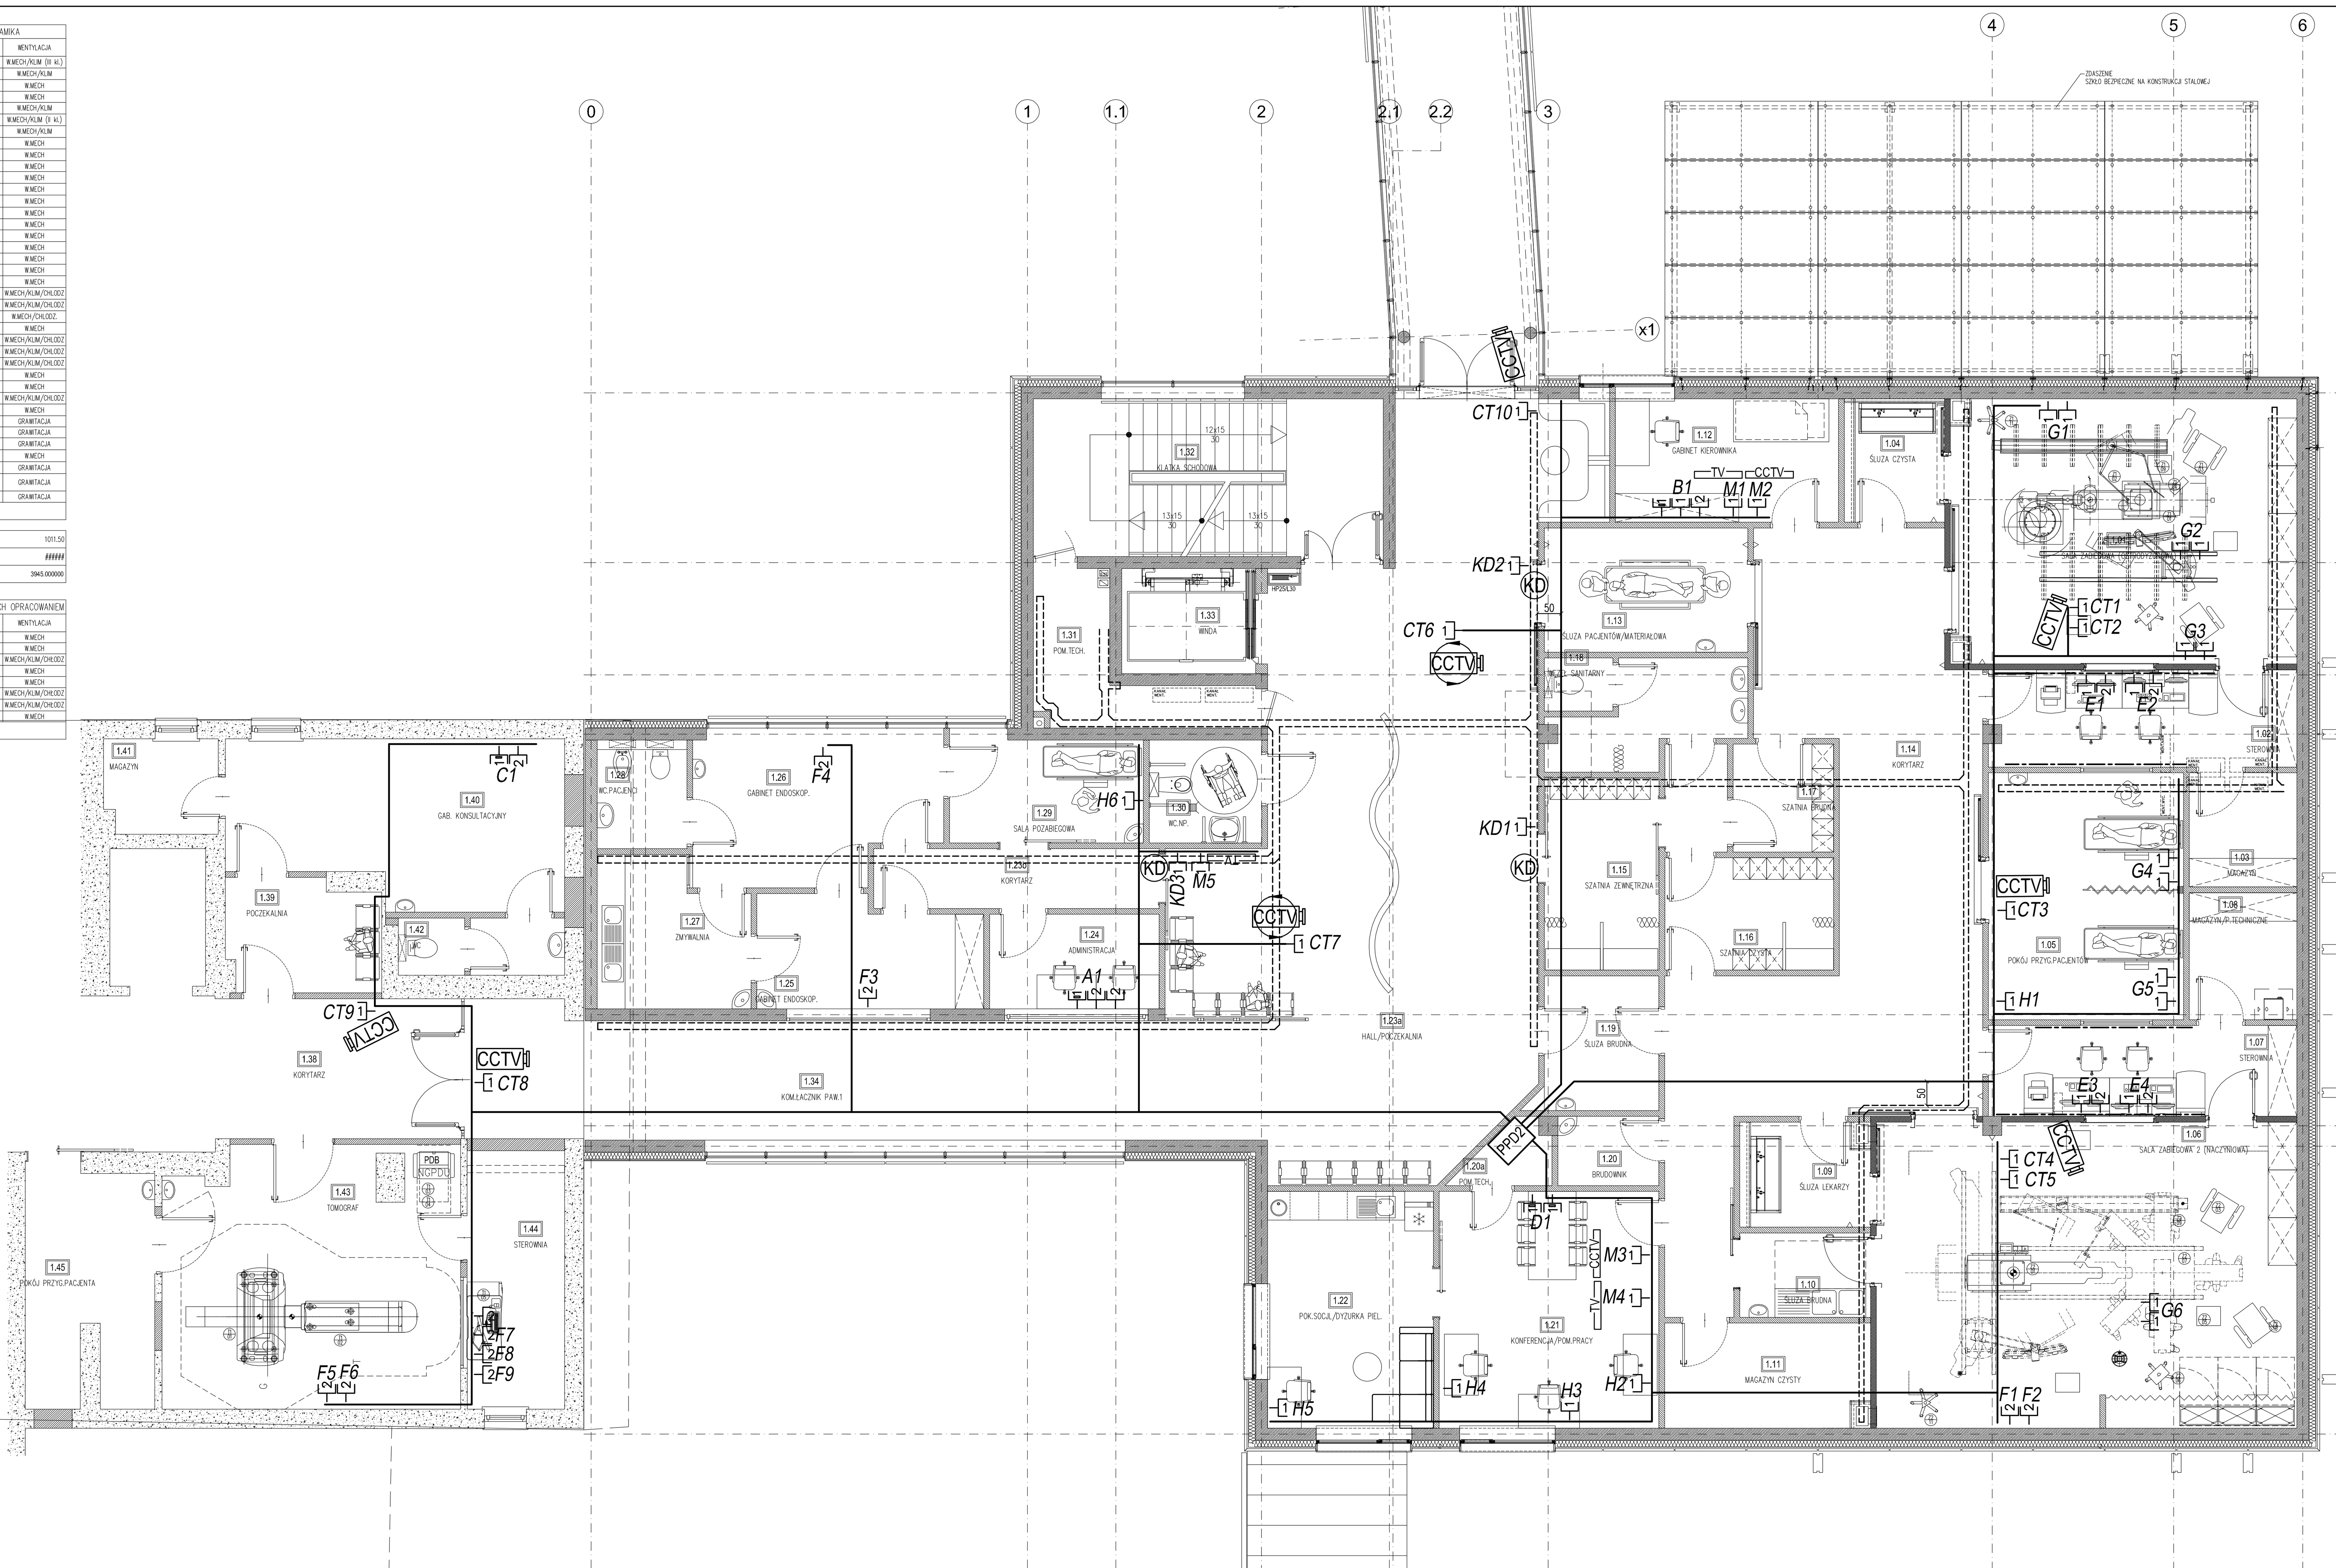

Legenda dla instalacji CCTV:

- CCTV - kamera przemysłowa z obiektywem wraz z uchwytem montażowym naściennym lub sufitowym - wg zakupu inwestora
- TV - monitotr z funkcją odtwarzania TV + wyświetlenie reklam zleconych szpitalowi - wg zakupu inwestora
- CCTV - monitotr dla CCTV - wg zakupu inwestora
- CCTV - kamera przemysłowa obrotowa z obiektywem wraz z uchwytem montażowym sufitowym - wg zakupu inwestora
- rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym lub dzielnik obrazu lub kartą dvr + zasilacz CCTV z 0,5 h podtrzymaniem napięcia + monitor CCTV (zasilacz montowany pod rejestratorem) - wg zakupu inwestora

Legenda dla instalacji LAN:

- WiFi - punkt instalacja WiFi - wg zakupu inwestora
- 1 Gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat. 6
- 2 Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat. 6
- Gniazdo uniwersalne ekranowane z wkładką 1xRJ45 kat. 6
- KD - drzwi z kontrolą dostępu - karta

Główne ciągi instalacji LAN Legenda:

- korytka kablowe stalowe pełne ocynkowane z pokrywą głównych ciągów sieci LAN montowane nad stropem podwieszanym, a pod stropem właściwym
- korytka kablowe stalowe ocynkowane perforowane głównych ciągów instalacji odbiorczych 230/400V AC montowane pod stropem właściwym
- system kanałów stalowych lub aluminiowych 3 - podziały wewnętrzne (np.: system tehalit.BRAP, frmy HAGER) dla prowadzenia przewodów instalacji odbiorczej 230V AC ogólnej, DATA i instalacji sieci LAN oraz montażu gniazd instalacji 230 V AC oraz gnizd typu RJ45. Obudowę kanału łączyć do PE-szyny połączeń wyrównawczych urządzeń

UWAGI do sieci LAN:

1. Poza głównymi ciągami sieci LAN kable prowadzić w rurach instalacyjnych RKLG p.t. - możliwa przyszła rozbudowa o dodatkowe gniazda obok istniejących.
2. Gniazda RJ45 dla kamer instalacji CCTV lokalizować obok projektowanej lokalizacji kamery.
3. Gniazda RJ45 dla podłączenia monitorów TV i CCTV lokalizować obok projektowanej lokalizacji monitorów.
4. Gniazda RJ45 dla podłączenia instalacji kontroli dostępu KD lokalizować tablicy KD wg DTR-ki urządzenia.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnow dz. nr 137/1 obr.164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SIECI LAN

TEMAT RYSUNKU: Rzut I piętra - rozprowadzenie instalacji sieci LAN w zakresie instalacji komputerowej, telefonicznej; CCTV i kontroli dostępu

SPECJALNOŚĆ: OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NR RYS.: R2

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Sieradzki, Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

SPRAWDZAJĄCY: inż. Leszek Szarski, Upr. nr GP.IV-63/342/76

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1330	2013.12