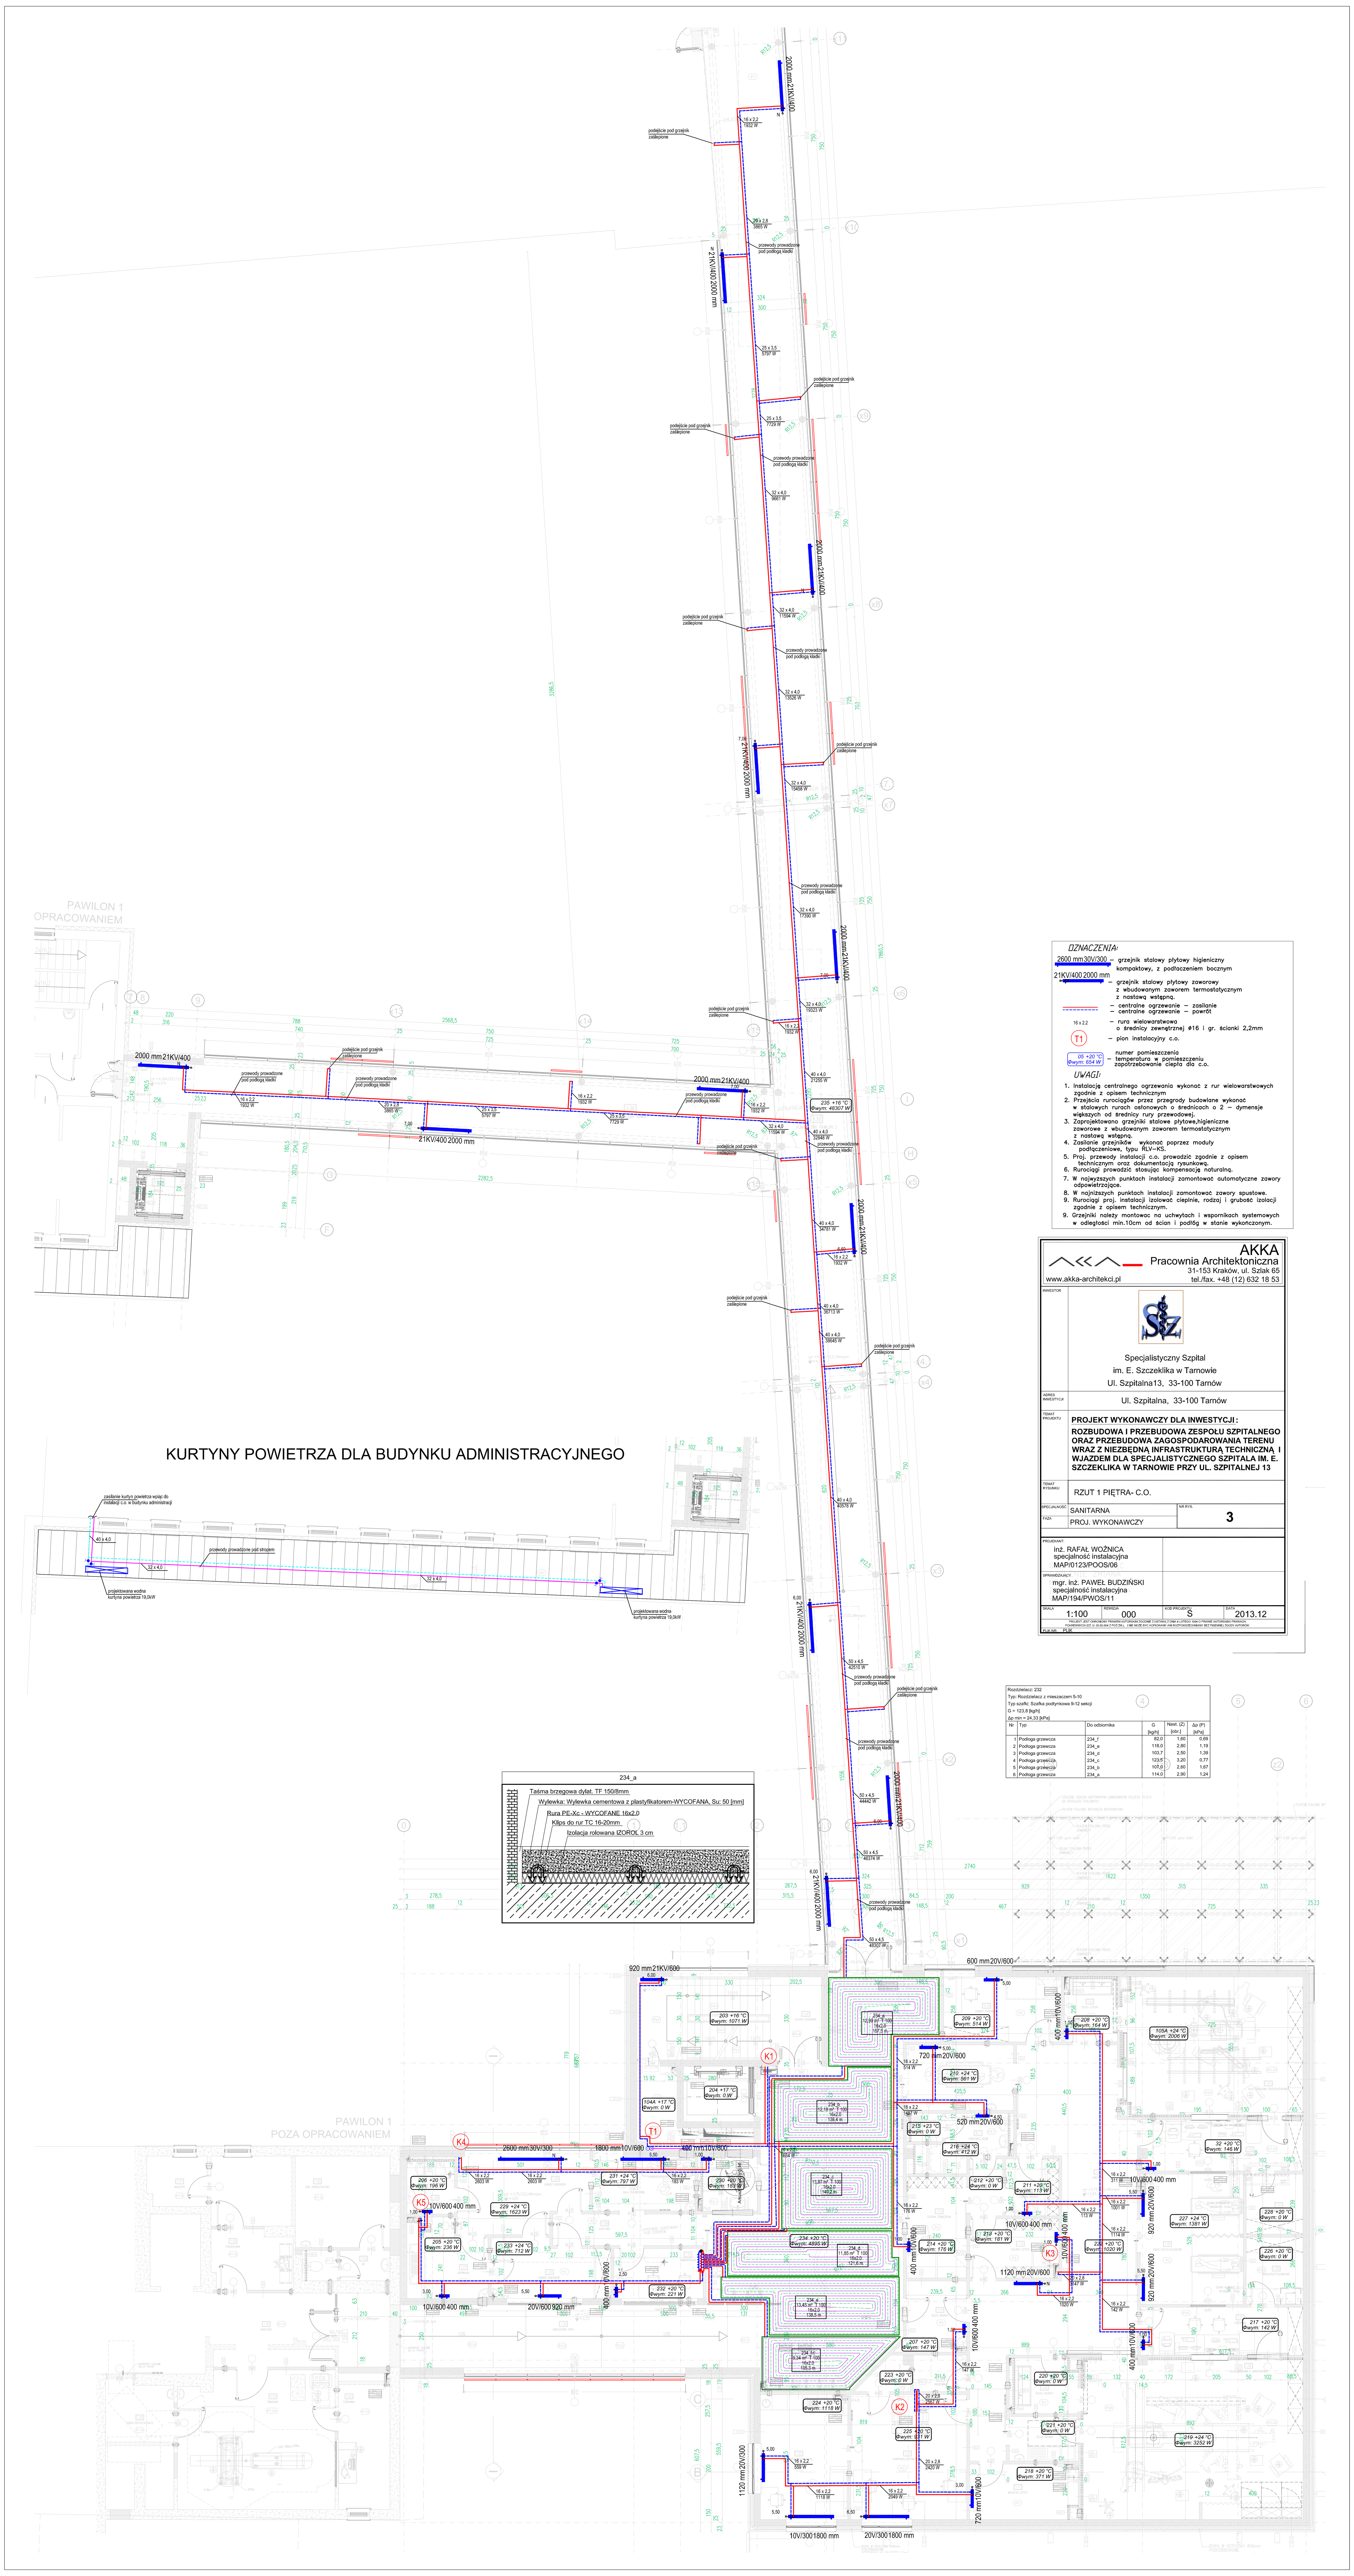

OZNACZENIA:

- 2600 mm 30V/300 — grzejnik stalowy płytowy higieniczny kompaktowy, z podłączeniem bocznym
- 21KV/400 2000 mm — grzejnik stalowy płytowy zaworowy z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną.
- — centralne ogrzewanie — zasilanie
- — centralne ogrzewanie — powrót
- 16 x 2,2 — rura wielowarstwowa o średnicy zewnętrznej ø16 i gr. ścianki 2,2mm
- T1 — pion instalacyjny c.o.
- 05 +20 °C Φwym: 654 W — numer pomieszczenia — temperatura w pomieszczeniu zapotrzebowanie ciepła dla c.o.

UWAGI:

1. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych zgodnie z opisem technicznym
2. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach osłonowych o średnicach o 2 — dymensje większych od średnicy rury przewodowej.
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe,higieniczne zaworowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną.
4. Zasilanie grzejników wykonać poprzez moduły podłączeniowe, typu RLV-KS.
5. Proj. przewody instalacji c.o. prowadzić zgodnie z opisem technicznym oraz dokumentacją rysunkową.
6. Rurociągi prowadzić stosując kompensację naturalną.
7. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
9. Rurociągi proj. instalacji izolować cieplnie, rodzaj i grubość izolacji zgodnie z opisem technicznym.
9. Grzejniki należy montować na uchwytach i wspornikach systemowych w odległości min.10cm od ścian i podłóg w stanie wykończonym.

AKKA Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53
www.akka-architekci.pl

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZPITALNEGO ORAZ PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WJAZDEM DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13**

TEMAT RYSUNKU: RZUT 1 PIĘTRA- C.O.

SPECJALNOŚĆ: SANITARNA | NR RYS.: **3**

FAZA: PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT: inż. RAFAŁ WOŹNICA, specjalność instalacyjna, MAP/0123/POOS/06

SPRAWDZAJĄCY: mgr. inż. PAWEŁ BUDZIŃSKI, specjalność instalacyjna, MAP/194/PWOS/11

SKALA: 1:100 | REWIZJA: 000 | KOD PROJEKTU: S | DATA: 2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK

Rozdzielacz: 232
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem 5-10
Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji
G = 123,8 [kg/h]
Δp min = 24,33 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [obr.]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	234_f	82,0	1,60	0,69
2	Podłoga grzewcza	234_e	118,0	2,80	1,19
3	Podłoga grzewcza	234_d	103,7	2,50	1,39
4	Podłoga grzewcza	234_c	123,5	3,20	0,77
5	Podłoga grzewcza	234_b	107,0	2,60	1,67
6	Podłoga grzewcza	234_a	114,0	2,90	1,24