

Telefon
Telefaks

Stratos 25/1-8 CAN PN 10

Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pump)

WILO

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt pompa obiegu c.t.





Projekt nr -

Poz. Nr

Miejsce montażu

Data 17.02.2015

Strona 1 / 1

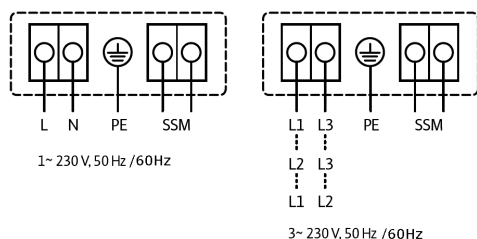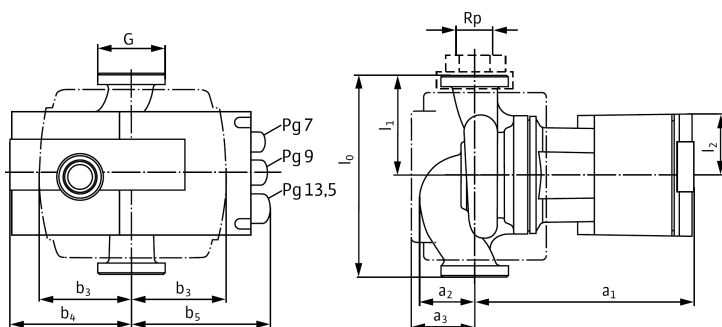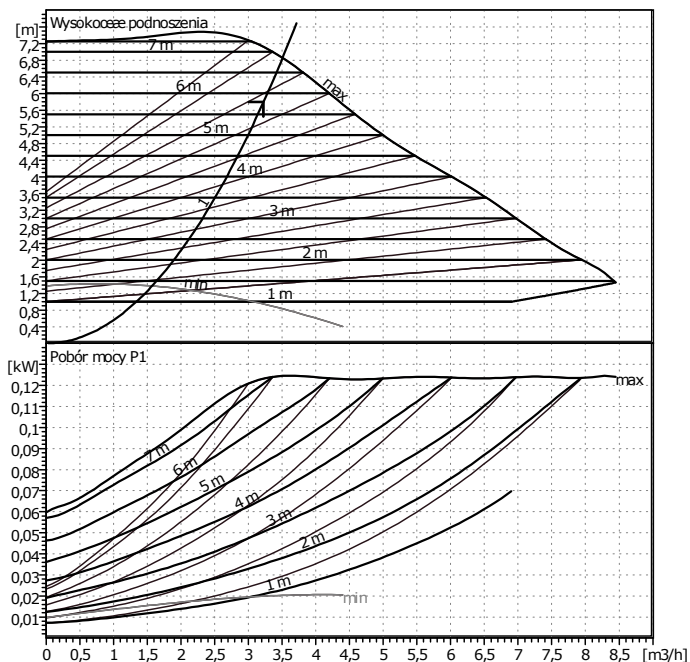

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	3,227 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	5,8 m
Przepływ	Woda, czysta
Temperatura płynu	80 °C
Gęstość	0,9717 kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	0,3576 mm ² /s
Ciśnienie pary	0,4731 bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-c
Stopień ciśn. znamionowe	PN10
Minimalna temperat. płynu	10 °C
Maksymalna temp. płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	3,23 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	5,8 m
Pobór mocy P1	0,0979 kW

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	10	16				m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	EN-GJL 200
Wimik	PPS wzmocn. włóknem szkl.
Wał	X 46 Cr 13
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	4,1 kg

Dane silnika

Klasa energetyczna	A
Moc znamionowa P2	100 W
Pobór mocy P1	130 W
Prędkość obr. znamion.	3700 1/min
Napięcie znamionowe	1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu	1,2 A
Stopień ochrony	IP 44
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090448