

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-19/15


Tarnów, 2015-04-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń :


- I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,
- II. Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne 4 szt.,
- III. Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny),
- IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi 2 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznik Nr 7 - Czy jako „panele dystrybucyjne” Zamawiający ma na myśli kanały mieszczące się w obrysie przekroju konsoli (jak na rys.A) czy może zewnętrzne, jakby dodatkowe kanały dołączane do ścian konsoli (jak na rys.B)?.

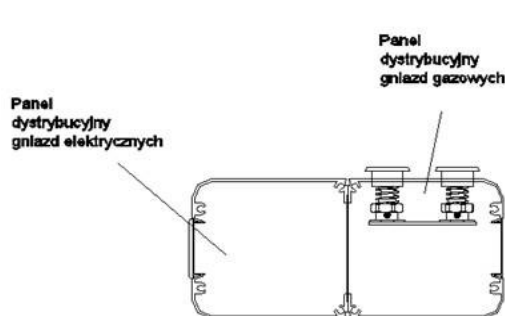

Rys. A

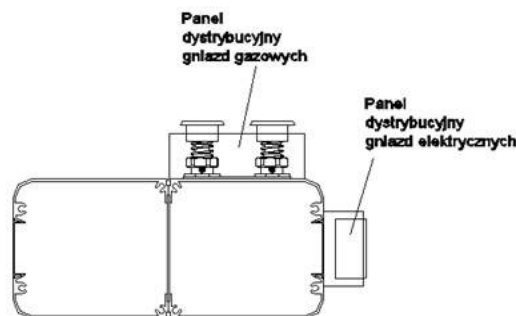

Rys. B

2. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.4 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści przy zachowaniu wymaganego zasięgu ramion aby długość dłuższej części ramienia wynosiła 800mm i krótszej 600mm?
3. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.5 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści płynną regulację rotacji ramion w płaszczyźnie poziomej w żądanym zakresie 330 stopni?
4. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.6 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. - Mając na uwadze bogate wyposażenie konsoli kolumny czy Zamawiający dopuści konsolę o wysokości przekraczającej o ok. 30% ustaloną granicę?
5. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.7 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne dla przegubów ramion?
6. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.9 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści przyciski zwalniające hamulce oznaczone piktogramami?
7. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.10, 11 i 12 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści umieszczenie wszystkich gniazd elektrycznych na jednej stronie konsoli a punktów poboru gazów medycznych na stronie przeciwległej?
8. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II.21 Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -Czy Zamawiający dopuści przy zachowaniu wymaganego zasięgu ramion aby długość dłuższej części ramienia wynosiła 800mm i krótszej 600mm?
9. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II.22 Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt - Czy Zamawiający dopuści płynną regulację rotacji ramion w płaszczyźnie poziomej w żądanym zakresie 330 stopni?

10. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II.30 Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt**
– Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne dla przegubów ramion?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II.32 Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt**
– Czy Zamawiający dopuści przyciski zwalniające hamulce oznaczone piktogramami?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II.33, 34 i 36 Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt**
– Czy Zamawiający dopuści umieszczenie wszystkich gniazd elektrycznych na jednej stronie konsoli a punktów poboru gazów medycznych na stronie przeciwległej?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III.47 Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Czy Zamawiający dopuści płynną regulację rotacji ramion w płaszczyźnie poziomej w żądanym zakresie 330 stopni?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III.53 Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne dla przegubów ramion?
15. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III.55 Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Czy Zamawiający dopuści przyciski zwalniające hamulce oznaczone piktogramami?
16. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III.57, 60 i 61 Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Czy Zamawiający dopuści umieszczenie wszystkich gniazd elektrycznych na jednej stronie konsoli a punktów poboru gazów medycznych na stronie przeciwległej?
17. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła główna i satelitarna ma po 86 punktów LED?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których matryca LED kopuły głównej i satelitarnej ma moc po 86W?
19. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której czasza główna posiada regulowaną temperaturę barwową w zakresie 4000-4400-4800 K?
20. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której czasza satelitarna posiada regulowaną temperaturę barwową w zakresie 4000-4400-4800 K?
21. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści monitor z frontowym panelem wykonanym z akrylu z redukcją refleksów świetlnych?
22. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści monitor, który posiada sterowanie za pomocą przycisków na frontowym panelu?
23. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści monitor pasek poleceń, którego wbudowany jest w przednią szybę monitora i działa na zasadzie pojemnościowo-projekcyjnego (PCTA) panelu dotykowego?
24. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści monitor o jasności matrycy 300 cd/m² ?
25. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści monitor bez wejścia Composite?
26. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści monitor w którym wejście Composite = CVBS ?

27. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy w pomieszczeniach gdzie będą wisiały lampy przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?
28. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy istnieje tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
29. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
30. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy w tych pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienie płyty stropowej?
31. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są doprowadzone przewody zasilające, a jeżeli tak to o jakich przekrojach? Jeżeli nie, to czy Zamawiający wykona instalacje we własnym zakresie?
32. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający wydzieli lampy jako oddzielny pakiet.?
33. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą o wysokości 60 cm, której półka mocowana jest do niej za pośrednictwem elementów dłuższych niż wysokość konsoli umożliwiających regulację ustawienia jej wysokości w zakresie wymaganego minimum 80 cm?
34. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą o wysokości 80 cm, której półki mocowane są do niej za pośrednictwem elementów dłuższych niż wysokość konsoli umożliwiających regulację ustawienia jej wysokości w zakresie wymaganego minimum 120 cm?
35. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z konsolą o wysokości 80 cm co pozwoli to na ergonomiczne rozmieszczenie gniazd gazowych i elektrycznych?
36. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze ścianami w kolorze zbliżonym do koloru RAL 9002 wykonanymi z aluminium?
37. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze stolikiem pod klawiaturę zamontowaną z przodu kolumny?
38. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę bez sygnalizacji awarii gazów która jest zbędna ponieważ w tego typu sygnalizację powinna być wyposażona sala operacyjna?
39. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze ścianami w kolorze zbliżonym do koloru RAL 9002 wykonanymi z aluminium?
40. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze ścianami w kolorze zbliżonym do koloru RAL 9002 wykonanymi z aluminium?
41. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z czaszą główną wyposażoną w 88 diod LED z matrycą zabezpieczoną szybą z tworzywa bezpiecznego, nie szkłem które może spowodować zagrożenie w momencie nieumyślnego zbitcia?

42. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną wyposażoną w 60 diod LED z matrycą zabezpieczoną szybą z tworzywa bezpiecznego, nie szkłem które może spowodować zagrożenie w momencie nieumyślnego zbitcia?
43. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z natężeniem światła czaszy satelitarnej w odległości 1m równym 120 [klux] co jest parametrem minimalnie różniącym się od wymaganego?
44. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z czaszą główną pobierającą 118W?
45. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną pobierającą 90W?
46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną oraz satelitarną o tym samym maks. Natężeniu wynoszącym 140 klux?
47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną zawierającą 72 punkty LED?
48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor sterowany za pomocą klawiatury membranowej zintegrowanej z frontowym panelem?
49. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.5** - Czy Zamawiający zaakceptuje skok co 22,5°?
50. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.8** - Czy Zamawiający zaakceptuje hamulce elektromagnetyczne?
51. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.24** - Czy Zamawiający zaakceptuje półki o wymiarach: 52 x 50 cm ?
52. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.29** - Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym monitor LCD i klawiatura są mocowane na uchwycie połączonym z kolumną zamiast stolika?
53. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.31** - Czy Zamawiający zaakceptuje hamulce elektromagnetyczne?
54. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.39** - Czy Zamawiający zaakceptuje kolumnę bez sygnalizatora?
55. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.48** - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość kolumny 80 cm?
56. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.49** - Czy Zamawiający zaakceptuje półki o wymiarach: 52 x 50 cm?
57. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.92** - Czy Zamawiający zaakceptuje maksymalną moc 146W?
58. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.92** - Czy Zamawiający zaakceptuje maksymalną moc 130W?
59. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.106** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z frontowym panelem w całości wykonanym ze szkła bez powłoki antyrefleksyjnej ?
60. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.110** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o jasności 240 cd/m2 ?
61. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.113** - Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostawy w I Etapie do 5 tygodni?
62. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.113** - Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostawy w I Etapie do 4 tygodni?
63. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumn z regulacją ograniczania obrotu co ok 22,5°.
64. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez możliwości wyboru

koloru. Oferowana kolumna jest lakierowana w kolorze jasno szarym – łagodnym nie zakłócającym pracy podczas zabiegu

65. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy kolumny kompaktowej, bez konsoli, w której wszystkie gniazda oraz akcesoria montowane są bezpośrednio do kolumny właściwej zapewniając lepszą organizację miejsca na sali. Oferowana kolumna posiada gniazda gazowe oraz elektryczne usytuowane po przeciwległych stronach kolumny właściwej
66. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumn z regulacją ograniczania obrotu co ok 22,5°.
67. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez możliwości wyboru koloru. Oferowana kolumna jest lakierowana w kolorze jasno szarym – łagodnym nie zakłócającym pracy podczas zabiegu
68. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy kolumny kompaktowej, bez konsoli, w której wszystkie gniazda oraz akcesoria montowane są bezpośrednio do kolumny właściwej zapewniając lepszą organizację miejsca na sali. Oferowana kolumna posiada gniazda gazowe oraz elektryczne usytuowane po przeciwległych stronach kolumny właściwej
69. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania półek o wymiarach szer. 60 cm gł. 45 cm oraz nośności 50 kg co jest parametrem lepszym od wymaganego?
70. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania półki wyposażonej w szufladę o głębokości 80mm, co jest parametrem wystarczającym
71. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumn z regulacją ograniczania obrotu co ok 22,5°.
72. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez możliwości wyboru koloru. Oferowana kolumna jest lakierowana w kolorze jasno szarym – łagodnym nie zakłócającym pracy podczas zabiegu.
73. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy kolumny kompaktowej, bez konsoli, w której wszystkie gniazda oraz akcesoria montowane są bezpośrednio do kolumny właściwej zapewniając lepszą organizację miejsca na sali. Oferowana kolumna posiada gniazda gazowe oraz elektryczne usytuowane po przeciwległych stronach kolumny właściwej.
74. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania półek o wymiarach szer. 60 cm gł. 45 cm oraz nośności 50 kg co jest parametrem lepszym od wymaganego?
75. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania półki wyposażonej w szufladę o głębokości 80mm, co jest parametrem wystarczającym
76. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej wyposażonej 60 diod led zarówno w czaszy głównej jak i satelitarnej. Oferowana lampa dzięki swojej konstrukcji i układowi optycznemu zapewnia doskonałe właściwości świetlne oraz bezcieniowość

77. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej o poborze mocy 70W dla czaszy głównej jak i satelitarnej. Oferowany parametr odbiega od wymaganego w stopniu minimalnym.
78. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej o regulacji natężenia 40-100%, co jest wartością wystarczającą dla wszystkich zabiegów chirurgicznych. Ponadto oferowana lampa zapewnia równomierne świecenie wszystkich diod LED przez cały zakres regulacji nie zakłócając bezcieniowości czaszy.
79. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Zwracamy się z prośbą o do Zamawiającego o podwyższenie wymogu odnośnie indeksu rozpoznawania barw do 95 oraz indeksu rozpoznawania barwy czerwonej do 96, co jest dziś standardem.
80. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga podania wartości żywotności w standardzie co najmniej "L70", czyli aby oferowana lampa operacyjna powinna gwarantować po zadeklarowanej wartości żywotności źródła światła, właściwości natężenia nie gorsze niż 30% wartości wyjściowej, to jest na przykład minimum 112000 lux dla lampy głównej, o natężeniu wyjściowym 160000 lux, po całym okresie żywotności. Producenci lamp operacyjnych, w związku z brakiem zharmonizowanego standardu obliczania żywotności źródła światła dla lamp operacyjnych, podają często zawyżone wartości żywotności diod LED, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na użytkownika urządzenia.
81. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podwyższenie wymogu odnośnie żywotności źródła światła do 40000h co jest dziś standardem
82. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby podczas regulacji natężenia światła wszystkie diody świeciły równomiernie nie zakłócając bezcieniowości lampy
83. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga aby lampa wyposażona była we wbudowany w obie czasze system oświetlenia endoskopowego.
84. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga aby lampa posiadał głębokość L1+L2 minimum 110cm?
85. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby lampa operacyjna wyposażona była w mechaniczny system regulacji średnicy pola, bez elementów elektrycznych zapewniając jednolite świecenie wszystkich diod LED podczas regulacji, oraz bezawaryjność urządzenia oraz precyzję pracy dla podczas dopasowywanie średnicy pola
86. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.15, 40 i 73** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 15, pkt. 40, pkt. 73 Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z konsolą mającą ściany w kolorze białym ?
87. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.27 i 51** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 27, pkt. 51 Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny wyposażonej w szufladę wysokości 9,2 cm ?
88. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.45** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 45Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny chirurgicznej z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion w osiach łóżysk: 150cm ?

89. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.8, 31 i 54** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 8, pkt. 31, pkt., pkt. 54 Zamawiający wymaga zaoferowania kolumny wyposażonej w hamulce elektropneumatyczne tzn. hamulce pneumatyczne zwalniane/blokowane za poprzez elektrozawór zlokalizowany w części serwisowej kolumny tj. pod maskownicą stropową ?
90. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.4, 21 i 46** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 4, pkt. 21, pkt. 46 Zamawiający wymaga zaoferowania kolumny o wysokiej stabilności tzn. z ramieniem łamanym, gdzie do krótszej części mocowana jest za pomocą rury dystansującej konsola ?
91. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.65, 66 i 98** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 65, pkt. 66, pkt.98 Zamawiający dopuści zaoferowanie ramienia pod monitor z możliwością obrotu wokół punktu mocowania o 270 stopni?
92. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.79 i 80** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 79, pkt. 80 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z czaszami wyposażonymi w matryce świetlne z 52 diodami LED, zabezpieczone bezpieczną szybą tworzywową?
93. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.83 i 84** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 83, pkt. 84 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z czaszami emitującymi światło o natężeniu 120 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia -dynamiczną kontrolą oświetlenia zapewniającą stałe oświetlenie w trakcie trwania procedury?
94. **Dotyczy Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający wymaga, aby kolumny i lampy w przedmiotowym przetargu pochodziły od tego samego Producenta?
95. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie IV. Lamp operacyjnych (w technologii LED) z monitorami medycznymi 2szt. z całości zamówienia i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet?
96. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa główna wyposażona jest w 90 diod HD-LED (po 15 diod w każdym z 6 segmentów) umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 160 000 Lux?
97. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa satelitarna wyposażona jest w 39 diod HD-LED (po 13 diod w każdym z 3 segmentów) umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 150 000 Lux?
98. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną (czasza główna i czasza satelitarna), której osłona elementów świetlnych wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego bardzo wysoką przezroczystość przez cały okres użytkowania?
99. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej czaszy głównej w zakresie od 3500 do 5000°K?
100. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej czaszy satelitarnej w zakresie od 3700 do 5000°K?
101. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z monitorem medycznym bez sterylizowanego uchwytu?
102. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt.** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z obrazowaniem wyłącznie picture-in-picture?


103. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną na salę zabiegową w której wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie ich obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny i nie pogarsza walorów użytkowych urządzenia. Dotyczy punktu 7 i 8 tabeli technicznej.
104. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt. –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną na salę zabiegową posiadającą bardzo czytelne oznaczenia / piktogramy przycisków zwalniających hamulce poszczególnych ramion, zamiast oznaczeń kolorystycznych opisanych w SIWZ?
105. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne wyposażone w półki z przodu konsoli o wymiarach 45 cm na 45 cm?
106. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne w których wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie ich obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny i nie pogarsza walorów użytkowych urządzenia. Dotyczy punktu 30 i 31 tabeli technicznej
107. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne posiadające bardzo czytelne oznaczenia / piktogramy przycisków zwalniających hamulce poszczególnych ramion, zamiast oznaczeń kolorystycznych opisanych w SIWZ?
108. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne wyposażone manometr wskazujący stan ciśnienia gazów oraz diodę sygnalizacyjną LED, bez akustycznego sygnalizatora niewłaściwego ciśnienia.
109. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny chirurgiczne na sale operacyjne wyposażone w półki z przodu konsoli o wymiarach 45 cm na 45 cm?
110. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny chirurgiczne na sale operacyjne w których wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie ich obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny i nie pogarsza walorów użytkowych urządzenia. Dotyczy punktu 53 i 54 tabeli technicznej.
111. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny chirurgiczne na sale operacyjne posiadające bardzo czytelne oznaczenia / piktogramy przycisków zwalniających hamulce poszczególnych ramion, zamiast oznaczeń kolorystycznych opisanych w SIWZ?
112. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. –** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny chirurgiczne na sale operacyjne, których konsole posiadają gniazdo HDMI bez gniazda S-video?
113. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne-3 szt. - Kolumna chirurgiczna na salę operacyjną z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny – 1 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną posiadającą ramię dwuczłonowe toru wizyjnego (monitora) mocowane na osobnym zawieszeniu (niezintegrowane) obok zawiesia kolumny laparoskopowej?

114. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne-3 szt. - Kolumna chirurgiczna na salę operacyjną z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny – 1 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z ramieniem toru wizyjnego z możliwością obrotu monitora o 95 stopni wokół osi pionowej?
115. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej z dodatkowym trzecim ramieniem pod monitor medyczny, bez kamery.
116. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna posiada źródło światła w postaci 95 diod LED?
117. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza satelitarna posiada źródło światła w postaci 57 diod LED?
118. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której natężenie światła dla czaszy satelitarnej lampy w odległości 1 m wynosi 120 [klux]?
119. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną zapewniającą możliwość obrotu dla czaszy głównej ramienia stałego o 302° wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335° wokół przegubu łączącego ramiona, następnie dla czaszy satelitarnej możliwość obrotu ramienia stałego o 360° wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335° wokół przegubu łączącego ramiona?
120. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której moc pobierania przez matrycę LED czaszy głównej lampy wynosi 135W?
121. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy wynosi 95W?
122. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej i satelitarnej wynosi po 135W?
123. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. - Ramię pod monitor medyczny – parametry monitora medycznego -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w monitor medyczny 27”?
124. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. - Ramię pod monitor medyczny – parametry monitora medycznego -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor medyczny posiadający jasność matrycy na poziomie 300 cd/m²? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 nr 51 poz. 265) minimalna luminacja dla monitorów opisowych do tomografii i angiografii wynosi 200 cd/m².
125. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. - Ramię pod monitor medyczny – parametry**

- monitora medycznego** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitora medycznego bez frontowego panelu w całości wykonanego ze szkła z redukcją refleksów świetlnych?
126. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. - Ramię pod monitor medyczny – parametry monitora medycznego** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitora medycznego bez złącza DVI-D oraz Composite?
127. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi - 2 szt. - Ramię pod monitor medyczny – parametry monitora medycznego** -Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu dotykowego sterowania mikroprocesorowego zintegrowanego z frontowym panelem monitora.
128. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?
129. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.
130. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających?
131. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?
132. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp oraz kolumn zasilających jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?
133. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?
134. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych w których będą instalowane lampy operacyjne oraz kolumny zasilające
135. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.
136. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?
137. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.15, 40 i 73** - Czy Zamawiający dopuści konsolę z panelami frontowymi, tylnymi, bocznymi (L i P) wykonanymi z aluminium anodowanego?
138. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.16, 41 i 74** - W związku z treścią wymogu prosimy o podanie wysokości wykończona podłoga – strop oraz wykończona podłoga – sufit podwieszany.
139. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.24** - W związku z niejasną treścią wymogu (nie wiadomo który z podanych w SIWZ wymiarów jest głębokością półki a który jej szerokością) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku zaoferowania półki o wymiarach sz: 530mm i gł: 480mm
140. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.25** - Czy dla zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności zakupionych urządzeń Zamawiający zdecyduje się na wymóg wyposażenia wszystkich półek w szyny boczne (lewą i prawą)?
141. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.26 i 50** - W związku z faktem, że współczesne rozbudowane urządzenia medyczne (np. jednostki elektrochirurgiczne) przekraczają swoją wagą wymóg SIWZ; Zamawiający naraża się na ograniczenie możliwości posadowienia na półkach zakupionych później urządzeń dopuszczając w SIWZ tak małą nośność półek. Czy w

świetle tego faktu Zamawiający będzie wymagał standardowej dla wielu producentów krajowych i zagranicznych nośności półek min. 50 kg?

142. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.29** - czy Zamawiający dopuści znacznie lepsze rozwiązanie techniczne w którym monitor mocowany jest na ramieniu do głowicy kolumny i punkt mocowania (poniżej monitora) zintegrowany jest z półką pod mysz i klawiaturę?



143. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.39** - Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu sygnalizatora – jest to parametr unikalny dla tylko jednego producenta kolumn a zatem całkowicie ograniczający konkurencję; co więcej pozbawiony rzeczywistego sensu w sytuacji gdy – wymagany odrębnymi przepisami – analogiczny identyfikator jest dublowany w bezpośrednim sąsiedztwie kolumny na ścianie sali operacyjnej.
144. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.48** - W świetle wymogu z punktu 49 należy bez wątpienia stwierdzić, że dopuszczenie treścią SIWZ głowicy o wysokości 120 cm spowoduje znaczne ścieśnienie wymaganych pkt.49 pięciu półek. W interesie Zamawiającego jest wymaganie, przy tak znacznej ilości półek, jak najwyższej głowicy. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał zapewniającej komfortowe rozlokowanie półek głowicy o wysokości minimum 150cm?
145. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.49** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli z regulacją wysokości półek z krokiem 25mm?
146. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.79** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania lampy z 90 punktami LED czaszy głównej?
147. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.79 i 80** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna za spełniony wymóg SIWZ w przypadku zaoferowania lamp z bezpieczną, nietłukącą niezwykle wytrzymałą, praktycznie nie możliwą do zarysowania szybą poliwęglanową z tworzywa typu Hardlex?
148. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.107** - Prosimy o dopuszczenie sterowania monitorem z klawiatury membranowej.
149. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia dokumentacji techniczno – ruchowej lub zmieni wymóg na następujący: "Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna zawierać: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, dotyczące uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), instrukcję obsługi sprzętu, informacje dotyczące utrzymania ruchu, w tym konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych (o ile dotyczy) - dwie kopie w/w dokumentów;" lub odstąpienie od dostarczenia dokumentacji techniczno - ruchowej w sytuacji, kiedy informacje wymagane przez Zamawiającego znajdują się w instrukcjach obsługi."
150. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 18 i 19 d) ogólnych warunków umowy na następujący „[...] Strony ustalają, że jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad przez Zamawiającego, nie wykona czynności wskazanych w pkt. 19, Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych.”?
151. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 19 ogólnych warunków umowy na następujący: „W ramach uprawnień z

- rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według uznania Wykonawcy, opartego na profesjonalnej wiedzy:"
152. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 19 a) ogólnych warunków umowy na następujący: „żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy o wolny od wad oraz o tożsamy parametrach po 3 naprawach tego elementu lub gdy elementu nie da się naprawić na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”?
 153. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt.19 b) ogólnych warunków umowy na następujący: „żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność”?
 154. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu pkt. 19 c) zdania „[...] jeżeli jest to niezbędne do wykonania skutecznej naprawy”?
 155. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Wnosimy o usunięcie zapisu pkt. 19 e) ogólnych warunków umowy lub jego modyfikację tak, by powstał zapis w brzmieniu: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego Wady, wówczas jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z Umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.”
 156. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu pkt. 19 f)?
 157. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 20 ogólnych warunków umowy na następujący: „W ramach uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują:
 - a) Wymiana na nowy wolny od wad elementu/podzespołu po 3 naprawach tego elementu/podzespołu
 - b) Usunięcie wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność
 - c) W przypadku konieczności demontażu i ponownego montażu całego urządzenia lub wadliwego elementu w celu wykonania skutecznej naprawy koszty ponosi Wykonawca
 158. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych wynikających z pkt. 22 a) ogólnych warunków umowy na 0,5% wartości brutto urządzenia, w którego skład wchodzi płyta mocująca za każdy dzień zwłoki[...]?
 159. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie kar umownych wynikających z pkt. 22 d) do 10% wartości umowy brutto?
 160. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych wnioskujących z zapisów pkt.22 e) na 0,5% wartości brutto, urządzenia którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki[...]?
 161. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Wnosimy o wykreślenie zapisu pkt. 25 ogólnych warunków umowy.
 162. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, po którym może odstąpić od umowy (pkt. 27 a) i b) ogólnych warunków umowy na 21 dni roboczych?
 163. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 31 1a) ogólnych warunków umowy na następujący: „zmiany terminu realizacji zamówienia, za zgodą Wykonawcy i nie dłużej niż do końca 2015r., w przypadku: [...]”?
 164. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę

- zapisu pkt. 31 2 i) ogólnych warunków umowy na następujący: „ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”?
165. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.9 Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową – 1 szt.** – Czy Zamawiający dopuści inny sposób oznaczenia hamulców spełniający normy bezpieczeństwa?
 166. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III.64-70 Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne-3 szt.** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ramię o 2 ruchomych ramionach o długości 160 cm (różnica tylko 10 mm w stosunku do wymagań) z możliwością podnoszenia i opuszczania monitora w zakresie 50 cm na przegubie łączącym ramiona, kącie obrotu każdego przegubu (sufitowy punkt mocowania oraz przegub łączący ramiona) 330⁰ i kącie obrotu monitora 280 stopni?
 167. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III. Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne-3 szt.** – Czy Zamawiający dopuści ramię z monitorem bez sterylizowanego uchwytu?
 168. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że konsole kolumn muszą mieć na ścianie frontowej i tylnej konsol wbudowane pionowe prowadnice do montażu półek, drążków infuzyjnych , blatów i innego wyposażenia.
 169. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że półki oraz blaty robocze powinny mieć powierzchnię górną oraz boki gładkie, bez śrub, nitów, otworów, szczelin i zagłębień które utrudniają czyszczenie urządzeń.
 170. Czy Zamawiający wymaga w konsolach kolumn montażu gniazd elektrycznych 230V z klapkami ochronnymi oraz diodami kontrolnymi sygnalizującymi obecność napięcia na każdym obwodzie elektrycznym. Powyższe jest wymagane osobnymi przepisami.
 171. Czy Zamawiający będzie wymagał w kolumnach gniazd elektrycznych 230V rozmieszczonych w układzie poziomym lub pionowym w sposób zapobiegający kolizji wtyczek oraz kabli zasilających. Z klapkami ochronnymi otwieranymi pod kątem min.90 stopni do góry. Zgoda na umieszczenie dużej ilości gniazd elektrycznych (8 sztuk w kolumnie anestezjologicznej i chirurgicznej do 12 sztuk w kolumnie laparoskopowej) wyłącznie po jednej stronie konsoli może wskazywać na ich montaż niezgodnie z Polskimi Normami w przypadku dostawy Urządzenia pochodzenia zagranicznego.
 172. Czy Zamawiający wymaga aby ścianki boczne konsol kolumn były płaskie i jednorodne bez szczelin lub podziału na sekcje pionowe/ poziome dla utrzymania wysokiego poziomu czystości urządzeń i łatwej dezynfekcji.
 173. Czy Zamawiający wymaga aby naroża półek i szyn zabezpieczone były odbojami z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące przed uszkodzeniem sprzęt medyczny oraz ze względu na bezpieczeństwo personelu
 174. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z obudową z tworzywa polimerowego z matrycą z powłoką antyrefleksyjną z materiału innego niż szkło?
 175. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z panelem sterującym zintegrowanym z frontową częścią obudowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający pod pojęciem „panele dystrybucyjne” zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytania Wykonawców Ad.4 z dnia 19.03.2015r. rozumie zewnętrzne elementy ścian konsoli, w których umieszczone są gniazda elektryczne, gazów medycznych i inne.

Ad.2

Zamawiający dopuści również, aby długość dłuższej części ramienia wynosiła 800mm i krótszej 600mm, pod warunkiem, że zaoferowana kolumna posiadała będzie wysięgnik o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk minimum 140 cm

Ad.3

Zamawiający dopuści również płynną regulację zakresu rotacji ramion w płaszczyźnie poziomej w żądanym zakresie 330°.

Ad.4

Zamawiający nie dopuści konsoli o wysokości przekraczającej o ok. 30% ustaloną granicę.

Ad.5

Zamawiający nie dopuści kolumny wyposażonej tylko w hamulce pneumatyczne dla przegubów ramion.

Ad.6

Zamawiający dopuści również przyciski zwalniające hamulce oznaczone piktogramami

Ad.7

Zamawiający dopuści również umieszczenie wszystkich gniazd elektrycznych na jednej stronie konsoli, a punktów poboru gazów medycznych na stronie przeciwległej.

Ad.8

Zamawiający dopuści również, aby długość dłuższej części ramienia wynosiła 800mm i krótszej 600mm, pod warunkiem, że zaoferowana kolumna posiadała będzie wysięgnik o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk minimum 140 cm

Ad.9

Zamawiający dopuści również płynną regulację zakresu rotacji ramion w płaszczyźnie poziomej w żądanym zakresie 330°.

Ad.10

Zamawiający nie dopuści kolumny wyposażonej tylko w hamulce pneumatyczne dla przegubów ramion.

Ad.11

Zamawiający dopuści również przyciski zwalniające hamulce oznaczone piktogramami

Ad.12

Zamawiający dopuści również umieszczenie wszystkich gniazd elektrycznych na jednej stronie konsoli, a punktów poboru gazów medycznych na stronie przeciwległej.

Ad.13

Zamawiający dopuści również płynną regulację zakresu rotacji ramion w płaszczyźnie poziomej w żądanym zakresie 330°.

Ad.14

Zamawiający nie dopuści kolumny wyposażonej tylko w hamulce pneumatyczne dla przegubów ramion.

Ad.15

Zamawiający dopuści również przyciski zwalniające hamulce oznaczone piktogramami

Ad.16

Zamawiający dopuści również umieszczenie wszystkich gniazd elektrycznych na jednej stronie konsoli, a punktów poboru gazów medycznych na stronie przeciwległej.

Ad.17

Zamawiający dopuści również lampy operacyjne w których kopuła główna i satelitarna ma po 86 punktów LED

Ad.18

Zamawiający dopuści również lampy operacyjne w których matryca LED kopuły głównej i satelitarnej ma moc po 86W.

Ad.19

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną, w której czasza główna posiada regulowaną temperaturę barwową w zakresie 4000-4400-4800 K

Ad.20

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną, w której czasza satelitarna posiada regulowaną temperaturę barwową w zakresie 4000-4400-4800 K

Ad.21

Zamawiający dopuści również monitor z frontowym panelem wykonanym z akrylu z redukcją refleksów świetlnych.

Ad.22

Zamawiający dopuści również monitor, który posiada sterowanie za pomocą przycisków na frontowym panelu.

Ad.23

Zamawiający dopuści również monitor, którego pasek poleceń wbudowany jest w przednią szybę monitora i działa na zasadzie pojemnościowo-projekcyjnego (PCTA) panelu dotykowego

Ad.24

Zamawiający nie dopuści monitora o jasności matrycy 300 cd/m²

Ad.25

Zamawiający nie dopuści monitora bez wejścia Composite

Ad.26

Zamawiający dopuści również monitor w którym wejście Composite = CVBS

Ad.27

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Ad.28

Sale zabiegowe I piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 354 cm, H sufit – 270 cm

Sale operacyjne II piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 384 cm, H sufit – 330 cm

Ad.29

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

Ad.30

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 8 i 9 do SIWZ.

Ad.31

Zamawiający informuje, że do miejsca montażu lamp będą doprowadzone wszystkie niezbędne media do uruchomienia urządzeń zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną.

Ad.32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego pakietu zakresu dotyczącego lamp

Ad.33

Zamawiający nie dopuści kolumny z konsolą o wysokości 60 cm, której półka mocowana jest do niej za pośrednictwem elementów dłuższych niż wysokość konsoli umożliwiających regulację ustawienia jej wysokości w zakresie wymaganego minimum 80 cm

Ad.34

Zamawiający nie dopuści kolumny z konsolą o wysokości 80 cm, której półki mocowane są do niej za pośrednictwem elementów dłuższych niż wysokość konsoli umożliwiających regulację ustawienia jej wysokości w zakresie wymaganego minimum 120 cm

Ad.35

Zamawiający nie dopuści kolumny z konsolą o wysokości 80 cm

Ad.36

Zamawiający nie dopuści kolumny ze ścianami wykonanymi z aluminium.

Ad.37

Zamawiający nie dopuści kolumny ze stolikiem pod klawiaturę zamontowaną z przodu kolumny

Ad.38

Zamawiający nie dopuści kolumny bez sygnalizacji awarii gazów medycznych

Ad.39

Zamawiający nie dopuści kolumny ze ścianami wykonanymi z aluminium.

Ad.40

Zamawiający nie dopuści kolumny ze ścianami wykonanymi z aluminium.

Ad.41

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą główną wyposażoną w 88 diod LED z matrycą zabezpieczoną szybą z tworzywa bezpiecznego

Ad.42

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą satelitarną wyposażoną w 60 diod LED z matrycą zabezpieczoną szybą z tworzywa bezpiecznego

Ad.43

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z natężeniem światła czaszy satelitarnej w odległości 1m równym 120 [klux]

Ad.44

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą główną pobierającą 118W

Ad.45

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą satelitarną pobierającą 90W

Ad.46

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą główną o maksymalnym natężeniu światła wynoszącym 140 000 lux. Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą satelitarną o maksymalnym natężeniu światła wynoszącym 140 000 lux

Ad.47

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z czaszą główną zawierającą 72 punkty LED

Ad.48

Zamawiający dopuści również monitor medyczny sterowany za pomocą klawiatury membranowej zintegrowanej z frontowym panelem

Ad.49

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn z możliwością ograniczenia zakresu rotacji ramion ze skokiem 22,5°

Ad.50

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn z hamulcami elektromagnetycznymi pod warunkiem, że kolumny będą wyposażone w dwa niezależne i różne systemy hamulców.

Ad.51

Zamawiający dopuści również półki o wymiarach: 52 x 50 cm

Ad.52

Zamawiający dopuści również rozwiązanie, w którym monitor LCD i klawiatura są mocowane na uchwycie połączonym z kolumną zamiast stolika.

Ad.53

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn z hamulcami elektromagnetycznymi pod warunkiem, że kolumny będą wyposażone w dwa niezależne i różne systemy hamulców.

Ad.54

Zamawiający nie dopuści kolumny bez sygnalizatora awarii gazów medycznych

Ad.55

Zamawiający nie dopuści kolumny z konsolą zasilającą o wysokości 80 cm

Ad.56

Zamawiający dopuści również półki o wymiarach: 52 x 50 cm

Ad.57

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną o maksymalnej mocy pobieranej przez matrycę LED czaszy głównej lampy 146 W

Ad.58

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną o maksymalnej mocy pobieranej przez matrycę LED czaszy głównej lampy 130 W

Ad.59

Zamawiający nie dopuści monitora z frontowym panelem w całości wykonanym ze szkła bez powłoki antyrefleksyjnej

Ad.60

Zamawiający nie dopuści monitora o jasności matrycy 240 cd/m²

Ad.61

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga w I Etapie realizacji zamówienia dostarczenia oraz montażu sufitowych płyt mocujących do wszystkich zaoferowanych w pkt.I - IV Załącznika Nr 7 do SIWZ urządzeń - w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Ad.62

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga w I Etapie realizacji zamówienia dostarczenia oraz montażu sufitowych płyt mocujących do wszystkich zaoferowanych w pkt.I - IV Załącznika Nr 7 do SIWZ urządzeń - w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Ad.63

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn z możliwością ograniczenia zakresu rotacji ramion ze skokiem maksymalnie 22,5°.

Ad.64

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny w kolorze jasno szarym odpowiadającym kolorowi RAL 9002

Ad.65

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny kompaktowej, pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w pkt.I Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.66

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn z możliwością ograniczenia zakresu rotacji ramion ze skokiem maksymalnie 22,5°.

Ad.67

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny w kolorze jasno szarym odpowiadającym kolorowi RAL 9002.

Ad.68

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny kompaktowej, pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w pkt.II Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.69

Zamawiający dopuści również zaoferowanie półek o wymiarach szerokość 60 cm głębokość 45 cm oraz nośności 50 kg

Ad.70

Zamawiający nie dopuści półki wyposażonej w szufladę o głębokości 80mm

Ad.71

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn z możliwością ograniczenia zakresu rotacji ramion ze skokiem maksymalnie 22,5°.

Ad.72

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny w kolorze jasno szarym odpowiadającym kolorowi RAL 9002.

Ad.73

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny kompaktowej, pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w pkt.III Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.74

Zamawiający dopuści również zaoferowanie półek o wymiarach szerokość 60 cm głębokość 45 cm oraz nośności 50 kg

Ad.75

Zamawiający nie dopuści półki wyposażonej w szufladę o głębokości 80mm

Ad.76

Zamawiający nie dopuści lampy operacyjnej, w której czasza główna wyposażona jest w 60 diod LED. Zamawiający dopuści również lampę operacyjną, w której czasza satelitarna wyposażona jest w 60 diod LED

Ad.77

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej, której moc matrycy diod LED czaszy głównej i czaszy satelitarnej wynosi po 70W

Ad.78

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą satelitarną wyposażoną w regulację natężenia oświetlenia od 40% do 100%.

Ad.79

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.80

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.81

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.82

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby podczas regulacji natężenia światła wszystkie diody świeciły równomiernie nie zakłócając bezcieniowości lampy

Ad.83

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby lampa operacyjna wyposażona była we wbudowany w obie czasze system oświetlenia endoskopowego

Ad.84

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby lampa operacyjna posiadała parametr głębokości L1+L2 minimum 110cm

Ad.85

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby lampa operacyjna wyposażona była w mechaniczny system regulacji średnicy pola, bez elementów elektrycznych zapewniając jednolite świecenie wszystkich diod LED podczas regulacji, oraz bezawaryjność urządzenia i precyzję pracy podczas dopasowywania średnicy pola

Ad.86

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny z konsolą mającą ściany w kolorze białym

Ad.87

Zamawiający nie dopuści kolumny wyposażonej w szufladę wysokości 9,2 cm

Ad.88

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny chirurgicznej z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion w osiach łożysk: 150cm

Ad.89

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kolumny wyposażonej w hamulce elektropneumatyczne tzn. hamulce pneumatyczne zwalniane/blokiowane poprzez elektrozawór zlokalizowany w części serwisowej kolumny tj. pod maskownicą stropową, pod warunkiem, że kolumny będą wyposażone w dwa niezależne i różne systemy hamulców.

Ad.90

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kolumny o wysokiej stabilności tzn. z ramieniem łamanym, gdzie do krótszej części mocowana jest za pomocą rury dystansującej konsola

Ad.91

Zamawiający dopuści również zaoferowanie ramienia pod monitor z możliwością obrotu wokół punktu mocowania o 270 stopni

Ad.92

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy z czaszą główną wyposażoną w matrycę świetlną z 52 diodami LED. Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy z czaszą satelitarną wyposażoną w matrycę świetlną z 52 diodami LED, zabezpieczoną bezpieczną szybą tworzywową.

Ad.93

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy z czaszą główną emitującą światło o natężeniu 120 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia - dynamiczną kontrolą oświetlenia zapewniającą stałe oświetlenie w trakcie trwania procedur. Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy z czaszą satelitarną emitującą światło o natężeniu 120 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia -dynamiczną kontrolą oświetlenia zapewniającą stałe oświetlenie w trakcie trwania procedur

Ad.94

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kolumny i lampy pochodziły od tego samego producenta

Ad.95

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego pakietu zakresu dotyczącego lamp

Ad.96

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej, której oprawa główna wyposażona jest w 90 diod HD-LED (po 15 diod w każdym z 6 segmentów) umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 160 000 Lux

Ad.97

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej, której oprawa satelitarna wyposażona jest w 39 diod HD-LED (po 13 diod w każdym z 3 segmentów) umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 150 000 Lux

Ad.98

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej (czasza główna i czasza satelitarna), której osłona elementów świetlnych wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego bardzo wysoką przezroczystość przez cały okres użytkowania

Ad.99

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z możliwością regulacji temperatury barwowej czaszy głównej w zakresie od 3500 do 5000°K

Ad.100

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z możliwością regulacji temperatury barwowej czaszy satelitarnej w zakresie od 3700 do 5000°K

Ad.101

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy operacyjnej z monitorem medycznym bez sterylizowanego uchwytu

Ad.102

Zamawiający dopuści również zaoferowania lampy operacyjnej z monitorem medycznym z obrazowaniem wyłącznie picture-in-picture.

Ad.103

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny anestezjologicznej na salę zabiegową w której wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie ich obrotu, a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny.

Ad.104

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny anestezjologicznej na salę zabiegową, która posiada bardzo czytelne oznaczenia / piktogramy przycisków zwalniających hamulce poszczególnych ramion, zamiast oznaczeń kolorystycznych opisanych w SIWZ

Ad.105

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn anestezjologicznych na sale operacyjne wyposażonych w półki z przodu konsoli o wymiarach 45 cm na 45 cm

Ad.106

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn anestezjologicznych na sale operacyjne, w których wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie ich obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny

Ad.107

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn anestezjologicznych na sale operacyjne posiadających bardzo czytelne oznaczenia / piktogramy przycisków zwalniających hamulce poszczególnych ramion, zamiast oznaczeń kolorystycznych opisanych w SIWZ

Ad.108

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn anestezjologicznych na sale operacyjne wyposażonych w manometry wskazujące stan ciśnienia gazów oraz diodę sygnalizacyjną LED, bez akustycznego sygnalizatora niewłaściwego ciśnienia

Ad.109

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn chirurgicznych na sale operacyjne wyposażonych w półki z przodu konsoli o wymiarach 45 cm na 45 cm

Ad.110

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn chirurgicznych na sale operacyjne, w których wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie ich obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny

Ad.111

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn chirurgicznych na sale operacyjne posiadających bardzo czytelne oznaczenia / piktogramy przycisków zwalniających hamulce poszczególnych ramion, zamiast oznaczeń kolorystycznych opisanych w SIWZ

Ad.112

Zamawiający nie dopuści zaoferowania kolumn chirurgicznych na sale operacyjne, których konsole posiadają gniazdo HDMI bez gniazda S-video

Ad.113

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny chirurgicznej na salę operacyjną posiadającej ramię dwuczłonowe toru wizyjnego (monitora) mocowane na osobnym zawieszeniu (nieintegrowane) obok zawiesia kolumny laparoskopowej

Ad.114

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny chirurgicznej z ramieniem toru wizyjnego z możliwością obrotu monitora o 95 stopni wokół osi pionowej

Ad.115

Zamawiający wymaga zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej z dodatkowym trzecim ramieniem pod monitor medyczny, bez kamery

Ad.116

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą główną wyposażoną w matrycę świetlną z 95 diodami LED

Ad.117

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej, z czaszą satelitarną wyposażoną w matrycę świetlną z 57 diodami LED

Ad.118

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej, w której natężenie światła w czaszy satelitarnej w odległości 1 m wynosi 120 [klux]

Ad.119

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej zapewniającej możliwość obrotu dla czaszy głównej ramienia stałego o 302° wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335° wokół przegubu łączącego ramiona, następnie dla czaszy satelitarnej możliwość obrotu ramienia stałego o 360° wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335° wokół przegubu łączącego ramiona

Ad.120

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą główną, której moc matrycy diod LED wynosi 135W.

Ad.121

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą satelitarną, której moc matrycy diod LED wynosi 95W.

Ad.122

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej, której moc matrycy diod LED czaszą główną i czaszą satelitarną wynosi po 135W

Ad.123

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej wyposażonej w monitor medyczny o przekątnej 27"

Ad.124

Zamawiający nie dopuści monitora medycznego posiadającego jasność matrycy 300 cd/m²

Ad.125

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora medycznego bez frontowego panelu wykonanego w całości ze szkła, ale wykonanego w technologii redukującej refleksy świetlne

Ad.126

Zamawiający nie dopuści zaoferowania monitora medycznego bez złączy DVI-D oraz Composite

Ad.127

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora medycznego wyposażonego w inny typ sterowania zintegrowany z frontowym panelem monitora.

Ad.128

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

Ad.129

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.5.1 Wykonawca musi załączyć do oferty oświadczenie, że zapoznał się z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną i bez dodatkowych prac wykona montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

Ad.130

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

Ad.131

Zamawiający nie wyraża zgody na mocowanie lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie.

Ad.132

Sale zabiegowe I piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 354 cm, H sufit – 270 cm

Sale operacyjne II piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 384 cm, H sufit – 330 cm

Ad.133

Zgodnie z informacją zawartą w pkt.I SIWZ Zamawiający przewiduje w pomieszczeniu nr 2.01, II piętro instalację nawiewu laminarnego (dokumentacja techniczna – Załączniki Nr 8-11 do SIWZ), który nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia

Ad.134

Sale zabiegowe I piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 354 cm, H sufit – 270 cm

Sale operacyjne II piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 384 cm, H sufit – 330 cm

Ad.135

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Ad.136

Odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Ad.137

Zamawiający nie dopuści zaoferowania konsoli z panelami frontowymi, tylnymi, bocznymi (L i P) wykonanymi z aluminium anodowanego

Ad.138

Sale zabiegowe I piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 354 cm, H sufit – 270 cm

Sale operacyjne II piętro: sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyprex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 384 cm, H sufit – 330 cm

Ad.139

Zamawiający poprzez zapis „Półki (z przodu konsoli) o wymiarach 45 cm na 55 cm $\pm$ 5 cm...” rozumie, iż pierwszy wymiar dotyczy głębokości, zaś drugi wymiar dotyczy szerokości półki
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie półki o wymiarach: szerokość 530mm i głębokość 480mm

Ad.140

Zamawiający dopuści również wyposażenie wszystkich półek w szyny boczne (lewą i prawą)

Ad.141

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.142

Zamawiający dopuści również rozwiązanie techniczne, w którym monitor umożliwiający dostęp do systemów informatycznych Zamawiającego mocowany jest na przegubowym ramieniu zamocowanym do głowicy (konsoli) kolumny łącznie ze zintegrowaną z tym ramieniem półką pod klawiaturę i mysz.

Ad.143

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.144

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.145

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumny z konsolą, która umożliwia regulację wysokości położenia półek z krokiem 25mm

Ad.146

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą główną wyposażoną w matrycę świetlną z 90 diodami LED

Ad.147

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z bezpieczną, nietłukącą niezwykle wytrzymałą, praktycznie nie możliwą do zarysowania szybą poliwęglanową z tworzywa typu Hardlex

Ad.148

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora medycznego sterowanego z klawiatury membranowej.

Ad.149

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.150 - Ad.164

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ad.165

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kolumn, które mają przyciski zwalniające oznaczone kolorami lub piktogramami ułatwiającymi obsługę

Ad.166

Zamawiający dopuści również zaoferowanie ramienia pod monitor medyczny posiadającego możliwość podnoszenia i opuszczania monitora o 50 cm. Pozostałe parametry wymienione w pytaniu spełniają wymagania SIWZ.

Ad.167

Zamawiający nie dopuści ramienia z monitorem bez sterylizowanego uchwytu

Ad.168

Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. Oferowany przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania opisane w SIWZ.

Ad.169

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.170

Zamawiający wymaga, aby instalacja elektryczna zaoferowanych kolumn była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Ad.171

Zamawiający wymaga takiego rozmieszczenia gniazd elektrycznych, które umożliwi jednocześnie korzystanie ze wszystkich gniazd zainstalowanych w konsoli kolumny bez kolizji wtyczek oraz kabli zasilających.

Ad.172

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.173

Zgodnie z zapisem określonym w SIWZ Zamawiający wymaga, aby półki miały zaokrąglone kształty, bez ostrych kątów i krawędzi. Zamawiający dopuszcza również, aby naroża półek i szyn zabezpieczone były odbojami z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie.

Ad.174

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora medycznego z obudową z tworzywa polimerowego z matrycą z powłoką antyrefleksyjną z materiału innego niż szkło

Ad.175

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora medycznego z panelem sterującym zintegrowanym z frontową częścią obudowy.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.43, Ad.46, Ad.93 i Ad.118, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający:

1/ zmienia zapis pkt.I.83 Załącznika Nr 7 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”

z zapisu o treści:

„Natężenia światła czaszy głównej lampy w odległości 1 m min.150 [klux]”

na zapis o treści:

„Natężenia światła czaszy głównej lampy w odległości 1 m min.140 [klux]”

2/ zmienia zapis pkt.I.84 Załącznika Nr 7 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”

z zapisu o treści:

„Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy w odległości 1 m min.130 [klux]”

na zapis o treści:

„Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy w odległości 1 m min.120 [klux]”

3/ przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 17.04.2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 17.04.2015 godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1 i XI.1, Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a