

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-46/15

Tarnów, 2015-08 – 27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę lampy operacyjnej 1 sztuka oraz stołu operacyjnego 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą emitującą światło o temperaturze barwowej 4900K co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzenia rozległych zbiegów operacyjnych i nie wpływa na parametry użytkowe lampy?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą o maksymalnym natężeniu oświetlenia na poziomie 130 000 lux co jest wartością spełniającą wymóg dla lamp operacyjnych podanym w normie medycznej PN EN 60601-2-41?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą w kształcie zwartej, zamkniętego koła, która została wyposażona w matrycę diodową z 56 diod LED co gwarantuje maksymalne natężenie oświetlenia na poziomie 130 000 lux co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzenia rozległych zabiegów operacyjnych i wartością spełniającą wymóg dla lamp operacyjnych podanym w normie medycznej PN EN 60601-2-41?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt 10** – Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli lampę jedno- czy dwuczaskową, ponieważ w pkt 3 Zamawiający opisuje lampę jednoczasową?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt 16** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją położenia czaszy, regulacją skupienia wiązki światła za pomocą sterylnego uchwytu, natomiast regulacja jasności realizowana jest z panelu sterującego na ramieniu?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt 19** – Czy w związku z faktem, że oferowane urządzenie jest importowane zagranicą i konfigurowane do wymogów Sali operacyjnej czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tyg?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt 19** – Czy Zamawiający oczekuje by przesuw wzdłużny był realizowany za pomocą pilota?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt 21** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace bezszwowe, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez możliwości odejmowania, jeśli nie to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materace z tzw. „pamięcią kształtu” antystatyczne, odejmowalne o właściwościach przeciwdrożdżynowych, ze szwami zgrzewanymi metodą ultradźwiękową co zapewnia szczelność na wnikanie płynów?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt 22** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z nośnością do 150 kg zważając na fakt, że Zamawiający oczekuje regulacji segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej, gdzie w przypadku pacjentów o masie bliskiej 200kg regulacja tego segmentu z pacjentem jest dla personelu bardzo ciężka

- i niewygodna? Jeśli Zamawiający nadal oczekuje nośności stołu do 200 kg, to czy Zamawiający oczekuje/dopuszcza by regulacja tego segmentu odbywa się z pilota ?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt 25** – Czy w związku z faktem, że oferowane urządzenie jest importowane z zagranicy i konfigurowane do potrzeb, to czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tyg?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w technologii LED o wysokiej bezcieniowości z regulacją natężenia/jasności światła w zakresie 25÷100%, realizowaną sterownikiem umieszczonym na przegubie przy czaszy lampy (rys 1.)?



Rys 1.

12. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Prosimy o wyjaśnienie czy opisana lampa ma być jednoczaszowa, na co wskazuje pkt 3, czy też dwuczaszowa, na co wskazuje pkt 10 mówiący o czaszy satelitarnej?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w technologii LED o wysokiej bezcieniowości o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej ≥ 90 [%] ora współczynniku odwzorowania barw CRI ≥ 96 [%]?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w technologii LED o wysokiej bezcieniowości z możliwością podnoszenia i opuszczania zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy w zakresie odpowiednio: podnoszenie 15° i opuszczanie 62° ? W położeniu 0° zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy czasza znajduje się na wysokości niecałych 200cm od podłogi, w związku tym podniesienie tego ramienia do kąta 45° spowoduje umieszczenie czaszy lampy na wysokości ponad 270cm od podłogi i będzie powodować problemy z manewrowaniem czaszą i dostępem do uchwytu.
15. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w technologii LED o wysokiej bezcieniowości z regulacją położenia czaszy oraz regulacją skupienia wiązki światła za pomocą sterylnych uchwytów, gdzie regulacja jasności/natężenia, realizowana jest sterownikiem umieszczonym na przegubie przy czaszy lampy (rys.1)?
16. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zadania nr 1 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?
17. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne z czaszą złożoną z bardzo wydajnych punktów LED w liczbie 32 sztuk?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne z 51 punktami LED w każdej czaszy?
19. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne z matrycą pokrytą szybą wykonaną ze specjalnym bezpiecznym materiału który nie

- nagrzewa się, jest łatwy do utrzymania czystości oraz niemożliwy do zbitcia w porównaniu do szyby szklanej?
20. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne z regulacją położenia czaszy regulacją skupienia wiązki światła przy pomocy wymiennych sterylnych uchwytów?
 21. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy zamawiający zezwoli na wydłużenie terminu dostawy lampy do 45 dni?
 22. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z obudową pokrytą tworzywem sztucznym dzięki czemu stół jest bezpieczniejszy w użytkowaniu, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i płynów fizjologicznych?
 23. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z podstawą stołu o ergonomicznym kształcie pozwalającym na podejście operatora do stołu tak blisko jak będzie potrzeba?
 24. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z funkcjami elektro-hydraulicznymi sterowanymi z pilota przewodowego wyposażonego w wskaźniki stanu naładowania akumulatorów oraz podłączenia zasilania oraz z panelu sterowania umieszczonego w podstawie stołu?
 25. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 675 mm do 1025 mm?
 26. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulowanym podgłówkiem z blokadą zapadkową zwalnianą dźwignią na całej szerokości umożliwiającą regulację w zakresie od -90° do +45°?
 27. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków wspomagana sprężyną gazową w zakresie od -90° do +20°?
 28. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu w każdej pozycji równym 180 kg?
 29. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy zamawiający zezwoli na wydłużenie terminu dostawy stołu do 45 dni?
 30. **Ogólne warunki umowy pkt XV ppkt. 10** - Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści zmianę brzemienia tego punktu na następujący:
 „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w zakresie pakietu Nr 1 - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność, w zakresie pakietu Nr 2 - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy. ~~bez konieczności uzyskiwania jakiegokolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.~~” ?
 31. **Ogólne warunki umowy pkt XV ppkt. 11** – Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści zmianę brzemienia tego punktu na następujący:

„W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, w przypadku trzykrotnej bezskutecznej naprawy, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.10,
- b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.10,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.10,
- d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim”

~~e) żądania obniżenia wynagrodzenia~~

~~f) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążająca Wykonawcę.~~

32. Ogólne warunki umowy pkt XV ppkt. 14 - Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści zmianę brzemienia tego punktu na następujący:

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 15 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,

~~— dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,~~

- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,

- usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.11 a), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycja Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 14 roboczych dni od daty zgłoszenia.


33. Ogólne warunki umowy pkt XV ppkt. 19 – Pkt 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt. 19, na rzecz kar umownych z pkt. 14?

34. Ogólne warunki umowy pkt XV ppkt. 14 (zgodnie z SIWZ dotyczy ppkt 21) – Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści zmianę brzemienia tego punktu na następujący:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach

oraz właściwej jakości przekroczy 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,

35. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający zewnętrzną ładowarkę akumulatorów oraz umieszczony w podstawie stołu wskaźnik ich naładowania?
36. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym przechyły Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga realizowane są w zakresie do 20° a przechyły boczne do 15°?
37. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym regulacja segmentu zagłówka odbywa się w zakresie +40 – - 90° za pomocą mechanizmu zaciskowego?
38. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym regulacja podnóżków realizowana jest za pomocą mechanizmu zaciskowego?
39. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?
40. Czy Zamawiający dopuści zawieszenie (punkt 13 i 14) z możliwością obrotu na każdym przegubie o 360°, celowo ograniczonym odpowiednio do 320°, 334° i 325°?

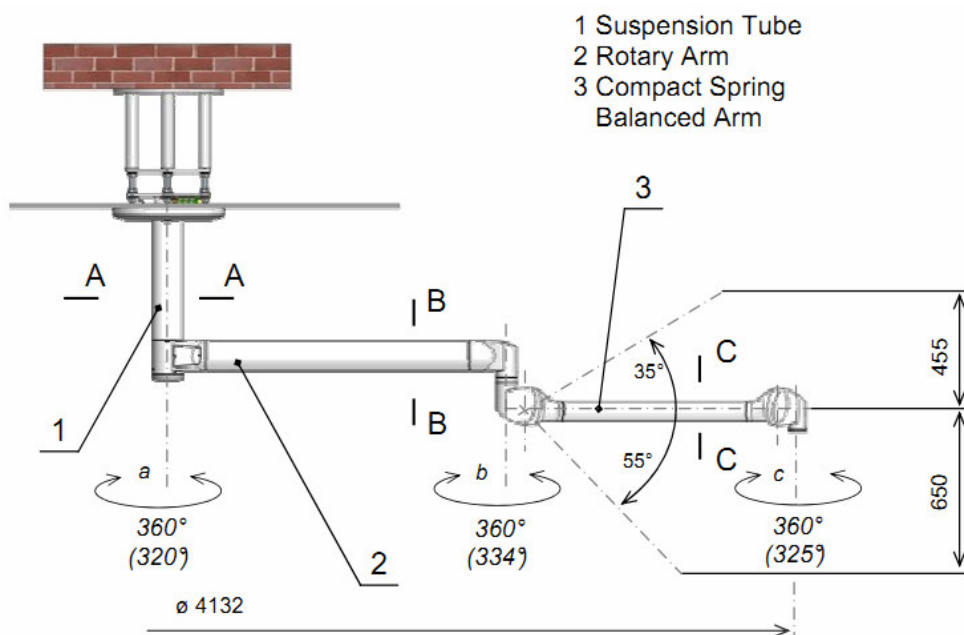

41. **Dotyczy Załącznik nr 7.1** - Zamawiający pisze w punkcie 3 w załączniku nr 7.1, że wymaga lampy jednoczasowej, natomiast w punkcie 10, Zamawiający pisze o lampie satelitarnej. Prosimy o doprecyzowanie czy wymagana lampa ma być jedno czy dwuczaszowa?
42. **Dotyczy Załącznik nr 7.1** - Czy Zamawiający zgodzi się na lampę z możliwością podnoszenia 35 stopni i możliwością opuszczania 55 stopni?
43. **Dotyczy Załącznik nr 7.1** - Czy Zamawiający zgodzi się, aby oferowana lampa regulację skupienia wiązki oraz regulację jasności realizowała poprzez panel sterujący umieszczony na boku czaszy?

44. **Ogólne warunki umowy pkt XV** – Czy Zamawiający obniży karę umowną z 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy do 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność? Jeśli nie, prosimy Zamawiającego o podanie, na jakie obniżenie kary umownej wyrazi zgodę?
45. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, którego blat jest przezierny dla promieni RTG na całej długości za wyjątkiem niewielkiego, poprzecznego fragmentu w oparciu pleców o szerokości 3cm?
46. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający wymaga stołu operacyjnego z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem?
47. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy przez „Podporę ramienia z uchwytem mocującym” Zamawiający rozumie podporę o płaskiej powierzchni do operacji barku, prześwietlaną dla promieni RTG mocowaną do listwy bocznej stołu? Jeśli nie, prosimy Zamawiającego o podanie charakterystyki, funkcji, zastosowania tej podpory.
48. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy przez „Podporę do nóg do zbiegów proktologicznych” Zamawiający rozumie przystawkę proktologiczną składającą się z klęcznika mocowanego na listwach bocznych opuszczonych podnóżków i wałka podbrzusza, który można regulować co do wysokości i kąta pochylenia, czy też przez wspomniany zapis Zamawiający rozumie sam klęcznik?
49. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy przez „Podporę do nóg do zabiegów proktologicznych” Zamawiający rozumie strzemiona do podpierania stóp pacjenta, zamocowane do sztyc ginekologicznych podpór nóg? Jeśli nie, prosimy Zamawiającego o podanie charakterystyki, funkcji, zastosowania tej podpory.
50. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt 9 i 10** - Czy Zamawiający dopuści lampę, której temperatura barwowa światła stała oraz czaszy satelitarnej stała wynosi 4900K?
51. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 13 i 14** - Czy Zamawiający dopuści stół, którego przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przy napędzie elektro-mechanicznym wynosi 26° i – 26°?
52. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 18** - Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja kąta odchylenia podnóżków wspomagana sprężyną gazową wynosi od -90° do + 20°?
53. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 23. 14** – Czy Zamawiający dopuści kontroler maty grzewczej, z zakresem regulacji temperatury 30-40°C w krokach co 0,1°C, spełniającego pozostałe wymagania?
54. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt 23. 15** - Czy Zamawiający dopuści materac żelowy o wymiarach 115 x 52 x 1 cm?
55. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt 4** – Czy Zamawiający dopuści lampę, której sumaryczny zasięg ramienia przegubowego wynosi minimum 80 cm?
56. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt 9 i 10** – Czy Zamawiający dopuści lampę, której temperatura barwowa światła stała oraz czaszy satelitarnej stała wynosi 4900K?
57. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 12** – Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja wysokości wynosi 595-895 mm bez materaca ?
58. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja wysokości wynosi 660-960 mm z materacem?
59. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja wysokości wynosi 675-903 mm z materacem?
60. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 13 i 14** – Czy Zamawiający dopuści stół, którego przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przy napędzie elektro-mechanicznym wynosi 26° i – 26°?

61. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 18** – Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja kąta odchylenia podnóżków wspomagana sprężyną gazową wynosi od -90° do $+20^{\circ}$?
62. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 23.14** – Czy Zamawiający dopuści kontroler maty grzewczej, z zakresem regulacji temperatury $30-40^{\circ}\text{C}$ w krokach co $0,1^{\circ}\text{C}$, spełniającego pozostałe wymagania?
63. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 23. 15** - Czy Zamawiający dopuści materac żelowy o wymiarach $115 \times 52 \times 1\text{cm}$?
64. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 23.14** - Prosimy o dopuszczenie kontrolera z zakresem regulacji temperatury w zakresie $30-40^{\circ}\text{C}$ co $0,1^{\circ}\text{C}$?
65. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 23.15** – Prosimy o dopuszczenie materaca żelowego o wymiarach $115 \times 52 \times 1\text{cm}$?
66. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 23.13 i 23.15** – Prosimy o odstąpienie od wymogu oferowania maty żelowej, w przypadku zaoferowania materaca grzewczego o wymiarach $100 \times 50\text{cm}$ posiadającego wbudowaną warstwę przeciwdleżynową o właściwościach nie gorszych niż materac żelowy?
67. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający może jednoznacznie potwierdzić, że oczekuje lampy jednoczasowej? W załączniku 7.1 w pkt.10 mowa jest o czaszy satelitarnej.
68. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 35 dni?
69. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w pilot przewodowy o długości kabla 2500mm ?
70. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół w którym regulacja kąta odchylenia podnóżków wynosi od -90° do $+20^{\circ}$?
71. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 45 dni?
72. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** -W związku z zapisem w punkcie 10 wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lampy operacyjnej (zał. 7.1) – Temperatura barwowa światła czaszy satelitarnej stałą w granicach od 4000°K do 4600°K prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy jedno czy dwuczaskowej?
73. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** -Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości sufitu podwieszanego w sali operacyjnej.
74. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - W związku z wymogiem zaoferowania lampy o stałej temperaturze barwowej zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania lampy wyposażonej we wszystkie diody LED świecące jednolitą barwą białą o tej samej temperaturze barwowej, co gwarantuje brak występowania efektu tęczy.
75. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż dopuszcza do zaoferowania lampę wyposażoną w osłonę elementów świetlnych wykonaną z bezpiecznego poliwęglanu odpornego na środki chemiczne.
76. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podwyższenie wymogu odnośnie współczynnika rozpoznawania barwy czerwonej R9 do min 96 dla obu czasz.
77. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zwiększenie wymagania odnośnie współczynnika rozpoznawania barw Ra do min 95 dla obu czasz.
78. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga podania wartości żywotności w standardzie tzw. „L70”, czyli aby oferowana lampa operacyjna gwarantowała po zadeklarowanej wartości żywotności źródła światła, właściwości natężenia nie gorsze niż 30% wartości wyjściowej, to jest na

przykład minimum 112000 lux dla lampy głównej, o natężeniu wyjściowym 160000 lux, po całym okresie żywotności.

79. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zgodnej z obowiązującą normą PN EN 60601 2-41 minimalnej średnicy d50 na poziomie minimum 13,5cm, co zapewnia odpowiednie doświetlenie centrum pola operacyjnego.
80. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga regulacji średnicy plamy świetlnej d10 w zakresie min. 25-30 cm odbywającej się mechanicznie przez uchwyt centralny, bez żadnych dodatkowych siłowników sterowanych elektrycznie/ elektronicznie?
81. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni?
82. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie -45° do 80°?
83. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający regulację podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie -45° do 30°.
84. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w 39 diod LED?
85. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której osłona elementów świetlnych wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantujące bardzo wysoką przezroczystość przez cały okres użytkowania?
86. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy operacyjnej jednoczaszowej czy dwuczaszowej? Wątpliwości wynikają z zapisu w pkt. 10, który opisuje czaszę satelitarną.
87. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w centralnie umieszczony uchwyt sterylny służący do regulacji położenia czaszy oraz regulacji skupienia wiązki światła z osobną regulacją natężenia (jasności) z poziomu panelu sterującego zlokalizowanego na ramieniu ?
88. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z zasilaniem sieciowym 230V 50Hz oraz akumulatorowym – akumulatory wbudowane w stół z zawieszanym zasilaczem na kolumnie z możliwością jego demontażu?
89. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z alternatywnym napędem hydraulicznym sterującym wszystkimi funkcjami stołu w przypadku awarii podstawowego zasilania zamiast panelu sterującego na kolumnie?
90. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie od -45° do +25° z dodatkową możliwością jego wychylenia oraz z kompensacją ciężaru
91. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym wynoszącym 250mm?
92. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Prosimy o doszczegółowienie opisu poprzez wyjaśnienia jakie kotwy zostały zastosowane dla montażu obecnie istniejącej lampy? Na jakiej wysokości ma się znajdować punkt bezpośredniego montażu lampy.
93. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą ze źródłem światła w postaci 52 białych diod LED zabezpieczonych bezpieczną szybą tworzywową?

94. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy biorąc pod uwagę zapis tabeli technicznej pkt 8 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej emitującej światło o natężeniu 120 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia?
95. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt 9 Zamawiający wymaga lampy operacyjnej jednoczaszowej czy dwuczaszowej z czasem satelitarną?
96. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z regulacją natężenia światła (jasności) po przez niesterylny panel sterujący umiejscowiony na czaszy?
97. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** - Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia z wymaganych 28 dni do 35 dni?
98. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w matę (koc) grzewczą na stół, przezierna dla promieniowania RTG, rozmiar 50cm na 150cm z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie – 1szt.?
99. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000-4400-4800K?
100. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – W punkcie 10 w tabeli SIWZ Zamawiający określa parametr temperatury barwowej dla kopuły satelitarnej. Zgodnie z punktem 3 lampa powinna być jednoczaszowa bez kopuły satelitarnej. Ile kopuł powinna mieć lampa?
101. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja jasności odbywa się za pomocą dwóch przeciwległych paneli umieszczonych na kopule?
102. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 42 dni od podpisania umowy?
103. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Lampa jakiego producenta wisi obecnie w miejscu montażu?
104. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Ile czasz posiada lampa, która obecnie wisi w miejscu zamontowania nowej?
105. Jakiego typu zasilanie awaryjne, jest w sali, w której będzie wisiała lampa operacyjna: agregat 24V czy UPS 230V?
106. Czy jest na Sali sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym i stropem właściwym?
107. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający wymaga lampy operacyjnej z jedną oprawą czy z dwiema oprawami?
108. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści czaszę ze 120 diodami LED?
109. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w zakresie 3500-5000K?
110. Jakiego rodzaju lampa jest obecnie w Państwa placówce? Proszę o podanie modelu i producenta tej lampy, jest to niezbędne ponieważ trzeba dostosować uchwyt do istniejącego.
111. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła posiada 4 punkty LED i spełnia pozostałe parametry?
112. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** – Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydzielił z wyposażenia stołu wymienionego w punkcie 23 tabeli 2 pozycje do oddzielnego pakietu:
 - Pozycja 13 – Mata grzewcza na stół,
 - Pozycja 14 – Kontroler maty grzewczej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również lampę z oprawą emitującą światło o temperaturze barwowej 4900K.

Ad. 2

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.1 do SIWZ pkt 8

zapis o treści: „Natężenia światła lampy w odległości 1 m minimum 140 [klux]”

zmienia na zapis o treści: „Natężenia światła lampy w odległości 1 m minimum 130 [klux]”

2) W Rozdziale VI SIWZ - KRYTERIA OCENY OFERT w Pakiecie Nr 1 w pkt. VI. 1.3 ppkt b)

zapis o treści:

b) w ocenianym w pozycji 8 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 1 punkt, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 140 [klux] uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.1.3 dla „t₂”.

zmienia na zapis o treści:

b) w ocenianym w pozycji 8 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 1 punkt, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 130 [klux] uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.1.3 dla „t₂”.

Ad. 3

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.1 do SIWZ pkt 5

zapis o treści: „Czasza ze źródłem światła minimum 60 punktów LED. Matryca zabezpieczona szybą ze szkła bezpiecznego”.

Zmienia na zapis o treści: „Czasza ze źródłem światła minimum 51 punktów LED. Matryca zabezpieczona szybą ze szkła bezpiecznego”.

Ad. 4

Zamawiający informuje, iż przedmiotem postępowania jest lampa jednoczaszowa. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: **W Załączniku Nr 7.1 do SIWZ - wykreśla pkt 10 o treści:** „Temperatura barwowa światła czaszy satelitarnej stała w granicach od 4000°K do 4600°K”.

Ad. 5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z regulacją położenia czaszy i regulacją skupienia wiązki światła za pomocą sterylnego uchwytu oraz regulacją jasności realizowaną zarówno ze sterylnego, jak i niesterylnego panelu sterującego na ramieniu.

Ad. 6

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.1 do SIWZ w pkt 19:

zapis o treści: „Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy”.

zmienia na zapis o treści: „Dostawa urządzenia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy”.

2) W Rozdziale I SIWZ – INFORMACJE OGÓLNE:

zapis o treści: „ -w zakresie Pakietu Nr 1 do 28 dni od daty podpisania umowy...”,

zmienia na zapis o treści: „...-w zakresie Pakietu Nr 1 do 45 dni od daty podpisania umowy,...”

3) W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 1

zapis o treści: „Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie

- w zakresie Pakietu Nr 1 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie

- w zakresie Pakietu Nr 1 do 45 dni od daty podpisania umowy, ...”

4) W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 3

zapis o treści: „Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

- w zakresie Pakietu Nr 1 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

- w zakresie Pakietu Nr 1 do 45 dni od daty podpisania umowy, ...”

Ad. 7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby przesuw wzdłużny blatu był realizowany za pomocą pilota.

Ad. 8

Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w materace bez możliwości ich odejmowania. Zamawiający dopuści również materace odejmowalne o właściwościach przeciwdrożdżynowych ze szwami zgrzewanymi metodą ultradźwiękową z gwarantowaną szczelnością.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu operacyjnego z dopuszczalnym obciążeniem stołu mniejszym niż 200kg. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby regulacja segmentu pleców stołu odbywała się z pilota.

Ad. 10

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.2 do SIWZ pkt 25:

zapis o treści: „Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy”.

zmienia na zapis o treści: „Dostawa urządzenia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy”.

2) W Rozdziale I SIWZ – INFORMACJE OGÓLNE:

zapis o treści – „... -w zakresie Pakietu Nr 2 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „... - w zakresie Pakietu Nr 2 do 45 dni od daty podpisania umowy, ...”

3)W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 1

zapis o treści: „Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 45 dni od daty podpisania umowy, ...”

4) W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 3

zapis o treści: „Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 45 dni od daty podpisania umowy, ...”

Ad.11

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną w technologii LED o wysokiej bezcieniowości, z regulacją natężenia/jasności światła w zakresie 25 ÷ 100%, realizowaną zarówno sterylnym, jak i niesterylnym sterownikiem umieszczonym na przegubie przy czaszy lampy.

Ad. 12

Odpowiedź jak w Ad. 4.

Ad. 13

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 7.1 do SIWZ w pkt 12:

zapis o treści: „Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej ≥ 92 [%]”

zmienia na zapis o treści: „Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej ≥ 90 [%]”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podana przez Wykonawcę w pytaniu wartość współczynnika odwzorowania barw CRI ≥ 96 [%] spełnia wymagania Zamawiającego określone w pkt.11 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ.

Ad. 14

Zmawiający dopuści również lampę operacyjną posiadającą możliwość podnoszenia zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy w zakresie 15° oraz opuszczania zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy w zakresie 62°.

Ad. 15

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną w technologii LED z regulacją położenia czaszy i regulacją skupienia wiązki światła za pomocą sterylnych uchwytów oraz regulacją jasności realizowaną zarówno sterylnym, jak i niesterylnym sterownikiem umieszczonym na przegubie przy czaszy lampy.

Ad. 16

Odpowiedź jak w Ad. 6.

Ad. 17

Zamawiający nie dopuści lampy operacyjnej z czaszą złożoną z 32 punktów LED.

Ad. 18

Odpowiedź jak w Ad. 3 oraz w Ad. 4.

Ad. 19

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z matrycą pokrytą szybą wykonaną ze specjalnego bezpiecznego materiału, który nie nagrzewa się, jest łatwy do utrzymania czystości oraz niemożliwy do zbitcia w porównaniu do szyby szklanej

Ad. 20

Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 16 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania lampy posiadającej regulację położenia czaszy, regulację skupienia wiązki światła oraz regulacji jasności za pomocą sterylnych uchwytów z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 5, Ad. 15, Ad. 43, Ad. 87, Ad. 96 i Ad. 101.

Ad. 21

Odpowiedź jak w Ad. 6.

Ad.22

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.24

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z funkcjami elektro-hydraulicznymi sterowanymi z pilota przewodowego wyposażonego we wskaźniki stanu naładowania akumulatorów i podłączenia zasilania oraz z panelu sterowania umieszczonego w podstawie stołu.

Ad. 25

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.2 do SIWZ w pkt 12:

zapis o treści: „Regulacja wysokości, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 750mm do 1050 mm w poziomym położeniu stołu z materacem”.

zmienia na zapis o treści: „Regulacja wysokości, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 750mm do 1025mm w poziomym położeniu stołu z materacem”.

2) W Rozdziale VI SIWZ - KRYTERIA OCENY OFERT – w Pakiecie Nr 2 w pkt. VI.2.3 ppkt c)

zapis o treści :

„c) w ocenianym w pozycji 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością wynikającą z różnicy zaoferowanego zakres regulacji wysokości uzyska 1 punkt, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością wynikającą z różnicy zaoferowanego zakres regulacji wysokości tj. 300 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2.3 dla „t₃”. Zaoferowany przez

Wykonawcę zakres regulacji wysokości nie może być mniejszy od minimalnego zakresu określonego przez Zamawiającego w pozycji 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ, tym samym dolna granica zaoferowanego zakresu nie może być większa od wymaganej przez Zamawiającego - 750 mm, a górna granica zaoferowanego zakresu nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego – 1050 mm. Zaoferowanie przez Wykonawcę zakresu regulacji wysokości mniejszego niż zakres minimalny określony przez Zamawiającego w pozycji 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy”.

Zmienia na zapis o treści:

„c) w ocenianym w pozycji 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością wynikającą z różnicy zaoferowanego zakres regulacji wysokości uzyska 1 punkt, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością wynikającą z różnicy zaoferowanego zakres regulacji wysokości tj. 275 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2.3 dla „t₃”. Zaoferowany przez Wykonawcę zakres regulacji wysokości nie może być mniejszy od minimalnego zakresu określonego przez Zamawiającego w pozycji 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ, tym samym dolna granica zaoferowanego zakresu nie może być większa od wymaganej przez Zamawiającego - 750 mm, a górna granica zaoferowanego zakresu nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego – 1025 mm. Zaoferowanie przez Wykonawcę zakresu regulacji wysokości mniejszego niż zakres minimalny określony przez Zamawiającego w pozycji 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy”.

Ad. 26

Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z regulowanym podglówkiem z blokadą zapadkową zwalnianą dźwignią na całej szerokości. Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie -90° do + 45°, pod warunkiem, że regulacja ta wspomagana jest sprężyną gazową.

Ad. 27

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków wspomagana sprężyną gazową w zakresie od -90° do +20°.

Ad. 28

Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu operacyjnego o dopuszczalnym obciążeniu w każdej pozycji równym 180kg.

Ad. 29

Odpowiedź jak w Ad. 10.

Ad. 30, 31, 32, 33, 34 i 44

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 35

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 37

Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego, w którym regulacja podglówka odbywa się za pomocą mechanizmu zaciskowego. Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie + 40° do -90 °, pod warunkiem, że regulacja ta wspomagana jest sprężyną gazową.

Ad. 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 39

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy stołu operacyjnego do 56 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 40

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 41

Odpowiedź jak Ad. 4.

Ad. 42

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną posiadającą możliwość podnoszenia zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy w zakresie 35 stopni oraz opuszczania zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy w zakresie 55 stopni.

Ad. 43

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z regulacją skupienia wiązki światła oraz regulacją jasności realizowaną poprzez panel sterujący umieszczony na boku czaszy pod warunkiem, że regulacja wiązki światła będzie sterowana za pomocą sterylnego uchwytu lub przycisku i regulacja położenia czaszy realizowana będzie za pomocą sterylnego uchwytu.

Ad. 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 46

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego możliwość zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.

Ad. 47

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku nr 7.2 do SIWZ w pkt 23.7

zapis o treści: „7. Podpora ramienia z uchwytem mocującym - 2 szt.”

zmienia na zapis o treści: „7. Podpora ramienia z uchwytem mocującym zabezpieczająca zsuwanie się pacjenta ze stołu przy pozycji Trendelenburga – 2 szt.”

Ad. 48 i Ad. 49

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku nr 7.2 do SIWZ w pkt 23.11

zapis o treści: „11. Podpora do nóg do zbiegów proktologicznych – 1 szt.”

zmienia na zapis o treści: „11. Oprzyrządowanie stołu do zbiegów proktologicznych składające się z: dwóch niezależnych podpór – po jednej do każdej nogi - umożliwiających niezależne ustawienie każdej nogi w pozycji kłęczącej oraz wałka umożliwiającego wypiętrzenie bioder – 1 kpl.”

Ad. 50

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną jednoczasową, której temperatura barwowa światła stała wynosi 4900K.

Ad. 51

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 52

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków wspomaganą sprężyną gazową w zakresie od -90° do +20°.

Ad. 53

Zamawiający dopuści również kontroler maty grzewczej z zakresem regulacji temperatury 30-40°C w krokach co 0,1°C, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 54

Zamawiający dopuści również materac żelowy o wymiarach 115 x 52 x 1cm.

Ad. 55

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 56

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną jednoczasową, której temperatura barwowa światła stała wynosi 4900K.

Ad. 57

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 25

Ad. 58

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 25

Ad. 59

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 25

Ad. 60

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 61

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków wspomaganą sprężyną gazową w zakresie od -90° do +20°.

Ad. 62

Zamawiający dopuści również kontroler maty grzewczej z zakresem regulacji temperatury 30-40°C w krokach co 0,1°C, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 63

Zamawiający dopuści również materac żelowy o wymiarach 115 x 52 x 1cm.

Ad. 64

Zamawiający dopuści również kontroler maty grzewczej z zakresem regulacji temperatury 30-40°C w krokach co 0,1°C, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 65

Zamawiający dopuści również materac żelowy o wymiarach 115 x 52 x 1cm.

Ad. 66

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 67

Odpowiedź jak w Ad. 4.

Ad. 68

Odpowiedź jak w Ad. 6.

Ad. 69

Zamawiający dopuści również stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy o długości kabla 2500mm.

Ad. 70

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie od -90° do +20°, pod warunkiem, że regulacja ta wspomagana jest sprężyną gazową.

Ad. 71

Odpowiedź jak w Ad. 6.

Ad. 72

Odpowiedź jak w Ad. 4

Ad. 73

Zamawiający informuje, iż w sali operacyjnej, w której zostanie zamontowana zaoferowana lampa nie ma sufitu podwieszanego.

Ad. 74

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie lampy wyposażonej we wszystkie diody LED świecące jednolitą barwą białą o tej samej temperaturze barwowej, pod warunkiem, że temperatura barwowa światła oferowanej lampy mieści się w granicach wymaganych przez Zamawiającego w pkt 9 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ lub jest równa dopuszczonej przez Zamawiającego w Ad. 1, Ad. 50, Ad. 56 wartości.

Ad. 75

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną wyposażoną w osłonę elementów świetlnych wykonaną z bezpiecznego poliwęglanu odpornego na środki chemiczne.

Ad. 76

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad. 13 oraz w Ad. 4.

Ad. 77

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad. 4

Ad. 78

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. 79

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. 80

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. 81

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 70 dni.

Ad. 82

Zamawiający dopuści również stół operacyjny posiadający elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od -45° do $+80^{\circ}$.

Ad. 83

Zamawiający dopuści również regulację podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie od -45° do $+30^{\circ}$.

Ad. 84

Zamawiający nie dopuści lampy operacyjnej wyposażonej w 39 diod LED.

Ad. 85

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną, której osłona elementów świetlnych wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantujące bardzo wysoką przezroczystość przez cały okres użytkowania.

Ad. 86

Odpowiedź jak w Ad. 4

Ad. 87

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną wyposażoną w centralnie umieszczony uchwyt sterylny służący do regulacji położenia czaszy oraz regulacji skupienia wiązki światła z osobną regulacją jasności z poziomu zarówno sterylnego, jak i niesterylnego panelu sterującego zlokalizowanego na ramieniu.

Ad. 88

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 89

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z alternatywnym napędem hydraulicznym sterującym wszystkimi funkcjami stołu w przypadku awarii napędu elektro-mechanicznego lub napędu elektro - hydraulicznego lub awarii podstawowego zasilania elektrycznego lub uszkodzenia pilota, zamiast panelu sterującego na kolumnie.

Ad. 90

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od -45° do $+25^{\circ}$ z dodatkową możliwością jego wychylenia oraz z kompensacją ciężaru, pod warunkiem, że regulacja ta wspomagana jest sprężyną gazową.

Ad. 91

Zamawiający dopuści również stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu wynoszącym 250mm.

Ad. 92

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejąca lampa wisi na czterech kotwach przechodzących przez sufit i zabezpieczonych pierścieniem na górnej powierzchni stropu. Kotwy mają nagwintowany gwint metryczny M18. Kotwy wystają z sufitu na odległości $8\text{cm} \pm 1\text{cm}$ i są rozstawione na planie kwadratu $20 \times 20 \text{ cm} \pm 1\text{cm}$.

Ad. 93

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą ze źródłem światła w postaci 52 białych diod LED zabezpieczonych bezpieczną szybą tworzywową, pod warunkiem, że temperatura barwowa światła oferowanej lampy mieści się w granicach wymaganych przez Zamawiającego w pkt 9 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ lub jest równa dopuszczonej przez Zamawiającego w Ad. 1, Ad. 50, Ad. 56 wartości.

Ad. 94

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy operacyjnej emitującej światło o natężeniu 120 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia.

Ad. 95

Odpowiedź jak w Ad. 4.

Ad. 96

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej z regulacją natężenia światła (jasności) poprzez niesterylny panel sterujący umiejscowiony na czaszy, pod warunkiem, że regulacja położenia czaszy oraz regulacja skupienia wiązki światła realizowana będzie za pomocą sterylnych uchwytów.

Ad. 97

Odpowiedź jak w Ad. 6.

Ad. 98

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w matę (koc) grzewczą na stół, przezierną dla promieniowania RTG, rozmiar 50cm na 150cm z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie – 1szt.

Ad. 99

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000-4400-4800K.

Ad. 100

Odpowiedź jak w Ad. 4.

Ad. 101

Zamawiający dopuści również lampę operacyjną w której regulacja jasności odbywa się za pomocą dwóch przeciwnych paneli umieszczonych na kopule, pod warunkiem, że regulacja położenia czaszy oraz regulacja skupienia wiązki światła realizowana będzie za pomocą sterylnych uchwytów.

Ad. 102

Odpowiedź jak w Ad. 6.

Ad. 103

Zamawiający informuje, iż w miejscu montażu zaoferowanej lampy operacyjnej obecnie wisi lampa, której producentem jest Firma HERAEUS.

Ad. 104

Zamawiający informuje, iż lampa, która obecnie wisi w miejscu zamontowania zaoferowanej lampy posiada 2 czasze.

Ad. 105

Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie zasilania awaryjnego w Szpitalu realizowane jest agregatem prądotwórczym.

Ad. 106

Zamawiający informuje, iż w sali operacyjnej, w której zostanie zamontowana zaoferowana lampa nie ma sufitu podwieszanego.

Ad. 107

Odpowiedź jak w Ad. 4.

Ad. 108

Zamawiający informuje, iż podana przez Wykonawcę w pytaniu ilość punktów LED w czaszy lampy tj. 120 spełnia wymagania Zamawiającego określone w pkt 5 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 3.

Ad. 109

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy operacyjnej posiadającej temperaturę barwową regulowaną w zakresie 3500-5000K.

Ad. 110

Zamawiający informuje, iż obecnie zamontowana lampa to: typ - HANALUX, producent - HERAEUS. Lampa wisi na czterech kotwach przechodzących przez sufit i zabezpieczonych pierścieniem na górnej powierzchni stropu. Kotwy mają nagwintowany gwint metryczny M18. Kotwy wystają z sufitu na odległości 8cm ± 1cm i są rozstawione na planie kwadratu 20 x 20 cm ± 1cm.

Ad. 111

Zamawiający nie dopuści lampy operacyjnej, w której kapsuła posiada 4 punkty LED.

Ad. 112

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Załącznika Nr 7.2 pkt 23 poz. 13 – mata grzewcza i poz. 14 - kontroler maty grzewczej i utworzenie z nich osobnego pakietu.

W związku odpowiedzi udzieloną w Ad.2, Ad.3, Ad 4, Ad 6, Ad 10, Ad 12, Ad 13, Ad 16, Ad.18, Ad 21, Ad 25, Ad 29, Ad 41, Ad 47, Ad 48, Ad 49, Ad 67, Ad 68, Ad 71, Ad 72, Ad 86, Ad 95, Ad 97, Ad 100, Ad 102 i Ad.107 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 21.09.2015r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 21.09.2015r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, V, VI.1.3 b), VI.2.3 c), X.1, XI.1, XV.1, XV.3, Załącznika Nr 7.1 do SIWZ i Załącznika nr 7.2 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.1 do SIWZ oraz Załącznik Nr 7.2 do SIWZ po dokonanych zmianach.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a