


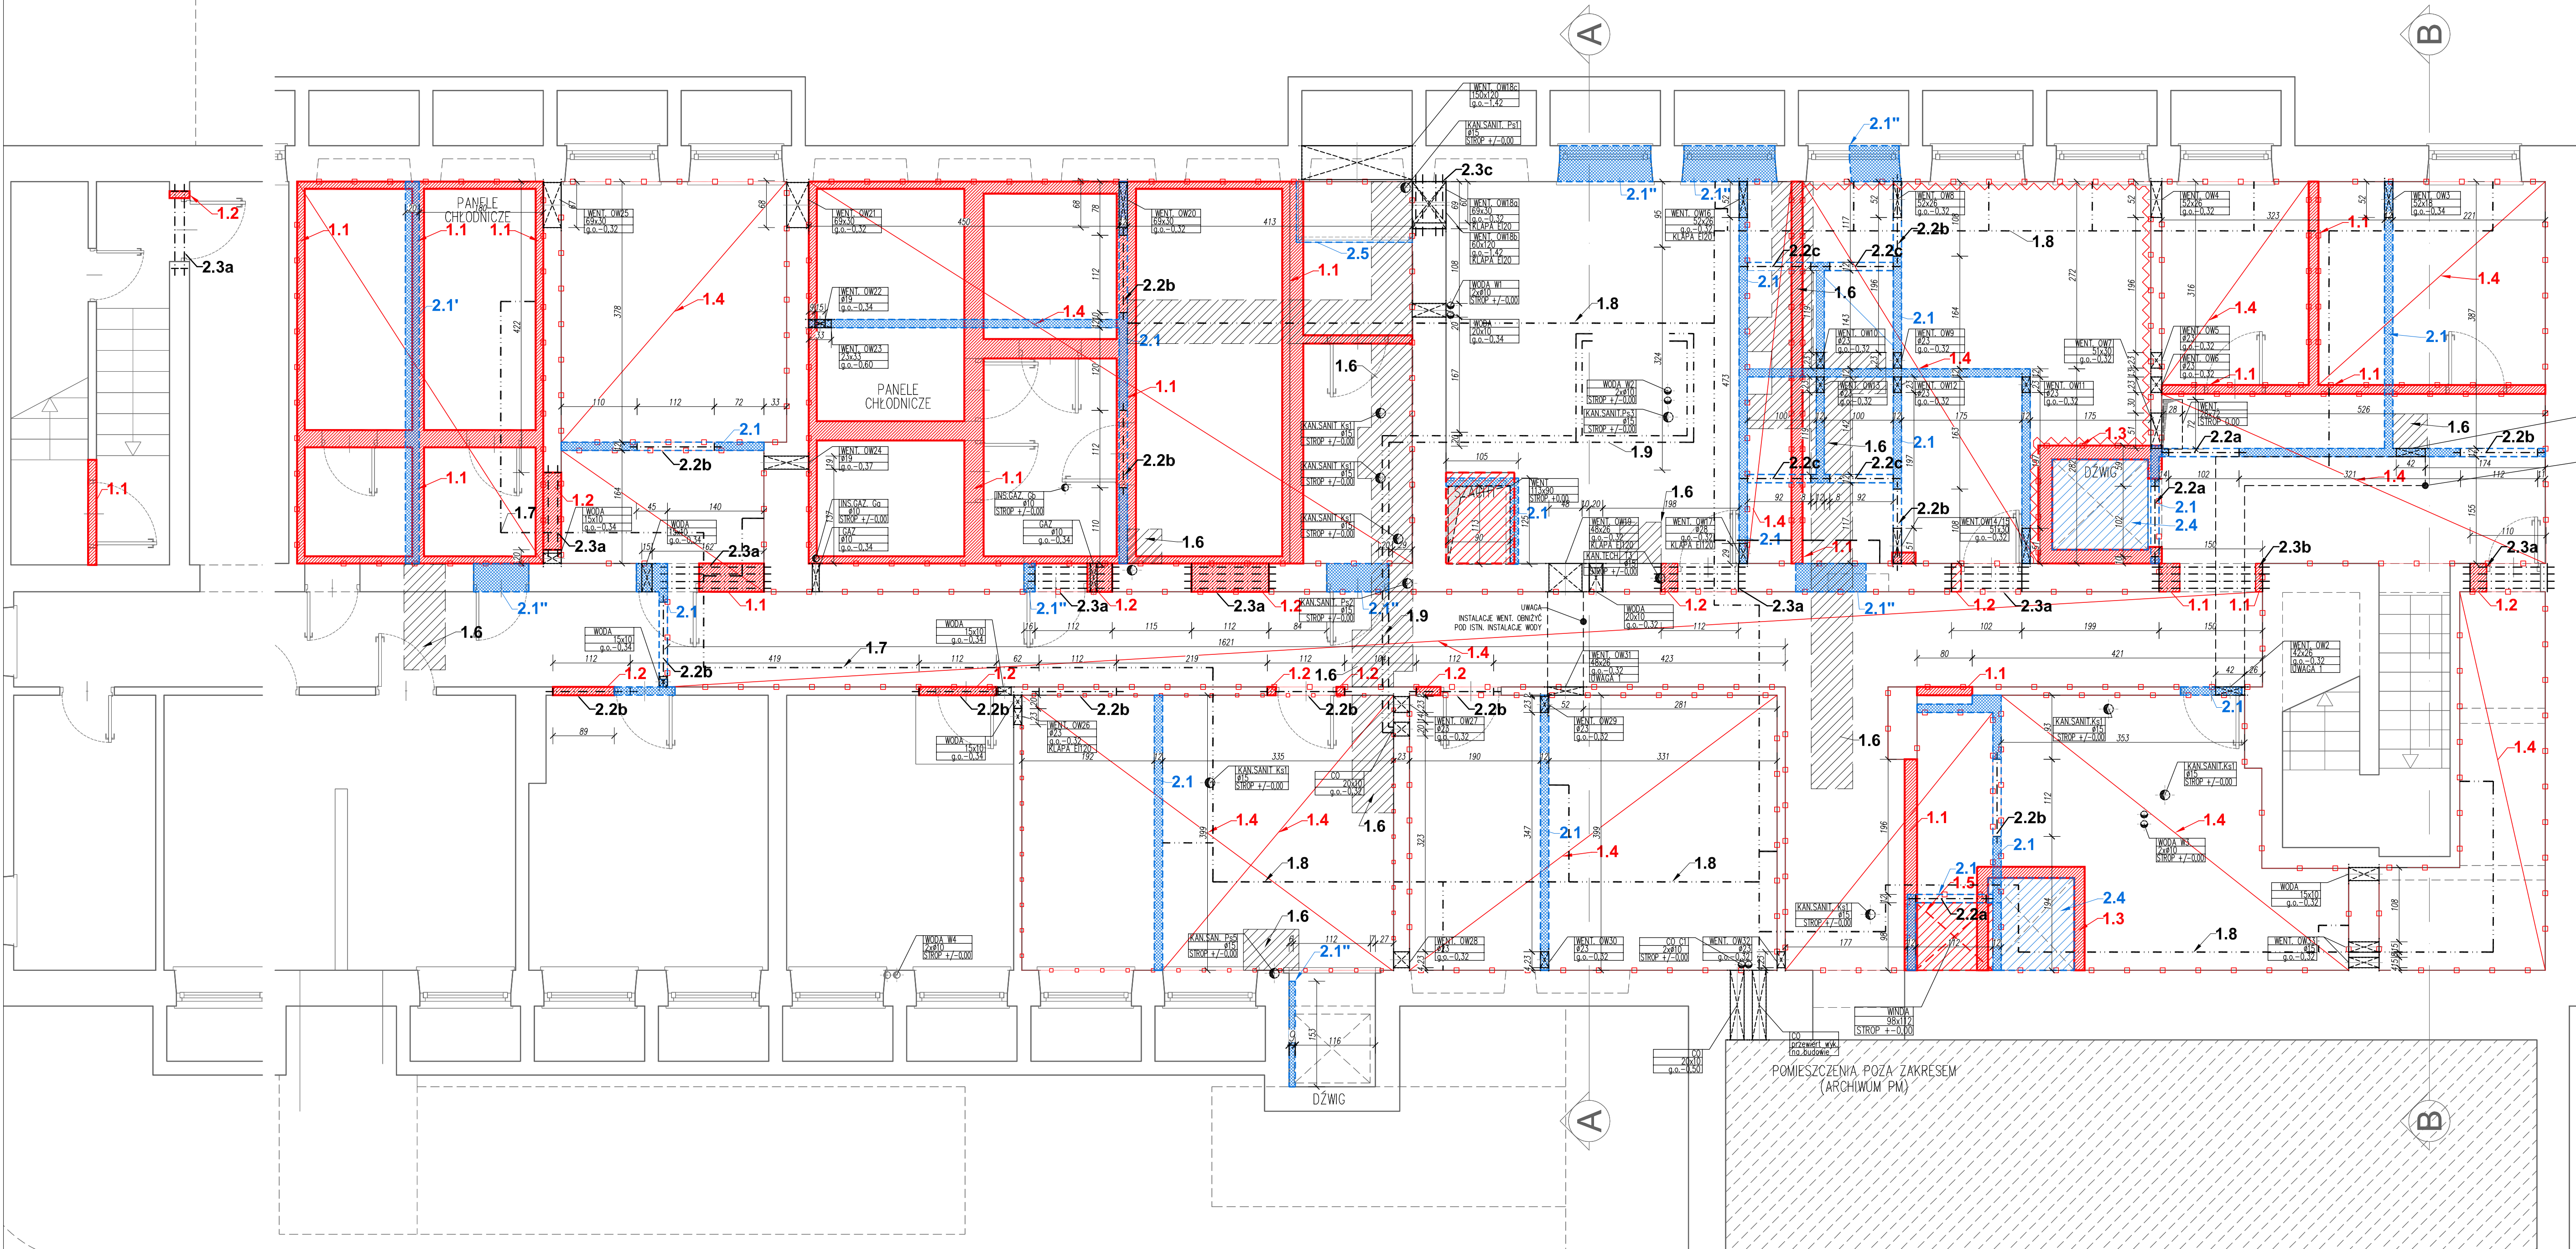

ZMIANY BUDOWLANE		
WYBURZENIA	ZAKRES	WIELKOŚĆ
1.1	WYBURZENIA ŚCIANY (m3)	35,2
1.2	ROZKŁUCIE DRZWI (m3)	3,7
1.3	WYB. ŚCIANY SZYBU (m3)	4,2
1.4	SKUCIE POSADZKI Z PŁYTEK WRAZ Z COKOLAMI (m2)	254,6
1.5	PRZEBIECIE STROPU	1,1
1.6	WYKUCIE KANAŁÓW INSTALACYJNYCH W PODŁOŻE WRAZ Z POŹNIEJSZYM ZABUDOWANIEM	18,6
1.7	SKUCIE PŁYTEK ŚCIENNYCH	30,0
1.8	WYKUCIE KANAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA RUR CO (BRUZZA 10x5cm dla rur 2x25mm) W PODŁOŻE WRAZ Z POŹNIEJSZYM ZABUDOWANIEM (m3)	97,0
1.9	WYKUCIE KANAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA RUR CO (BRUZZA 20x10cm dla rur 2x50mm) W PODŁOŻE WRAZ Z POŹNIEJSZYM ZABUDOWANIEM (m3)	43,0

ZMIANY BUDOWLANE		
ZAMUROWANA	ZAKRES	WIELKOŚĆ
2.1	NOWE ŚCIANY GR.12cm (m3)	21,2
2.1'	NOWE ŚCIANY GR.20cm (m3)	2,6
2.1''	ZAMUROWANIE OTW. DRZWI (m3)	3,0
NADPROŻA (ilość sztuk belek nadprzecznych, prefab. np.LEIER STRONG 2.2, prefab. L19 2.3)		
2.2a	LEIER STRONG 120cm	3
2.2b	LEIER STRONG 130cm	13
2.2c	LEIER STRONG 110cm	4
2.3a	BELKA PREF. L19/150	28
2.3b	BELKA PREF. L19/210	4
2.3c	BELKA PREF. L19/100	4
2.4	ZAMKNIĘCIE OTWORÓW WINDOWYCH (m2)	3,5
2.5	ZABUDOWA 2XOK (BRUZZA 20x10cm dla rur wentylacyjnych (m2)	5,8

LEGENDA

Wyburzenia

Wyburzenia stropu dla szybu windowego

Zamurowania ściany

Uzupełnienia stropów

Posadzki do skucia wraz z cokolami

Wykonanie kanałów w podłodze dla nowych rur kanalizacji sanitarnej

Uzupełnić po wykonaniu instalacji Wg. rysunku detalu

Projektowane nadproża wg. proj. konstrukcji i zestawienia instalacji CO

Trasy brzoń podłogowych dla prowadzenia instalacji CO

Przebiecia dla instalacji

* rodzaj przebiecia, numer

** wymiary otworu

*** rzędna góry otworu

**** zabezpieczenie poż

UWAGI

1. Ze względu na konieczność poszerzenia otworu dokładne rozwiązanie otworu dla kanałów wentylacyjnych należy ustalić na budowie po wykonaniu odkrywek (możliwość kolizji z nowym nadprożem)

2. Ze względu na wysokość pomieszczeń i istniejące instalacje dokładne położenie i trasy prowadzenia instalacji mogą ulec zmianie i być boprecyzowywane na budowie

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Należy zapoznać się z całą dokumentacją.
 - Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
 - Przed realizacją inwestycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
 - Sztyt windy wraz z okrowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonanego systemu windy. Eventualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem. Przed realizacją należy wykonać odkrywkę w celu dokładnego określenia koniecznych zmian budowlanych.
 - Na rysunkach pokazano okrowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto okrowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wentracji. Trasy i przebiegi sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualnie kolizje zgłaszać projektantowi.
 - UWAGA 1: Ze względu na brak możliwości weryfikacji wszystkich przebiegów instalacyjnych na etapie projektowania (dziś czynny) należy sprawdzić możliwości wykonania poszczególnych przebiegów instalacyjnych pod kątem kolizji z elementami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz pionami kominowymi. Eventualnie kolizje zgłaszać projektantowi celem dokonania korekty trasy.
 - UWAGA 2: Przebiegi kanałów wentylacji na dach należy sprawdzić na budowie pod kątem drożności i dostosować do projektowanych kanałów.
 - UWAGA 3: Sposób zabudowy przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej należy określić na budowie po wykonaniu odkrywek.
 - W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek rozwiązania systemowego należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
 - Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
 - Projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
 - Rysunki i części opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opis), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi.
 - Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniami Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zadaniami Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
 - W przypadku błędów, pomyłek lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wykonać swoje kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
 - Wymiary elementów żelbetonowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego.
 - Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
 - Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dyktacj czy dodatkowego zbrojenia przeciwwiskurkowego, wyłewek, posadzki itp.

Pracownia Architektoniczna			
31-153 Kraków, ul. Szlak 65			
tel./fax. +48 (12) 632 18 53			
www.akka-architekci.pl			
INWESTOR			
Specjalistyczny Szpital			
im. E. Szczeklika w Tarnowie			
ADRES INWESTYCJA			
Ul. Szpitalna 13, 333-100 Tarnów			
TEMAT PROJEKTU			
PRZEBUDOWA KUCHNI SZPITALNEJ			
TEMAT WYKONANIA			
RZUT PIWNICY- ZMIANY BUDOWLANE I POŻAROWE			
WYKONANIE			
ARCHITEKTURA			
TAKŻE			
PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTANT			
mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska			
Upr. nr MPOIA/058/2009			
mgr inż. arch. Andrzej Kosowski			
Upr. MPOIA/011/2004			
SKALA			
1:50			
WERSJA			
000			
KOD PROJEKTU			
000			
DATA			
2015.01			